

Armadillo-210 ソフトウェアマニュアル

A2100-D00

A2100-C00

A2100-C01

Version 1.0.8-4145a23

2008/10/15

株式会社アットマークテクノ [<http://www.atmark-techno.com>]

Armadillo 公式サイト [<http://armadillo.atmark-techno.com>]

Armadillo-210 ソフトウェアマニュアル

株式会社アットマークテクノ

060-0035 札幌市中央区北 5 条東 2 丁目 AFT ビル 6F
TEL 011-207-6550 FAX 011-207-6570

製作著作 © 2008 Atmark Techno, Inc

Version 1.0.8-4145a23
2008/10/15

目次

1. はじめに	1
1.1. マニュアルについて	1
1.2. フォントについて	1
1.3. コマンド入力例の表記について	1
1.4. 謝辞	2
1.5. ソフトウェアに関する注意事項	2
1.6. 保証に関する注意事項	2
2. 作業の前に	3
2.1. 準備するもの	3
2.2. 接続方法	3
2.3. ジャンパピンの設定について	4
3. 開発環境の準備	5
3.1. クロス開発環境パッケージのインストール	5
3.2. atmark-dist のビルドに必要なパッケージ	6
3.3. クロス開発用ライブラリパッケージの作成方法	6
4. 使用方法	7
4.1. 起動の前に	7
4.2. 起動	8
4.3. ディレクトリ構成	10
4.4. 終了	10
4.5. ネットワーク設定	11
4.5.1. 固定 IP アドレスで使用する場合	11
4.5.2. DHCP を使用する場合	12
4.5.3. ネットワーク設定の有効化	12
4.5.4. デフォルトのネットワーク設定を固定 IP アドレスにする方法	13
4.6. telnet ログイン	14
4.7. ファイル転送	14
4.8. Web サーバ	14
4.9. ssh ログイン	14
5. フラッシュメモリの書き換え方法	15
5.1. ダウンローダのインストール	15
5.2. リージョン指定について	15
5.3. 書き換え手順	16
5.3.1. ジャンパピンの設定	16
5.3.2. 書き換えイメージの転送	17
5.4. netflash を使ってフラッシュメモリを書き換える	20
6. ブートローダー	21
6.1. パッケージの準備	21
6.2. ブートローダーの種類	21
6.3. ブートローダーの作成	22
6.3.1. ソースコードの準備	22
6.3.2. ビルド	22
6.4. CPU オンチップブート ROM	23
6.4.1. ブートローダーを出荷状態に戻す	23
6.5. Linux ブートオプション	25
6.5.1. Hermit コマンドプロンプトの起動	25
6.5.2. Linux ブートオプションの設定	26
6.5.3. 設定されている Linux ブートオプションの確認	26
6.5.4. Linux ブートオプションを初期化する	26
6.5.5. Linux ブートオプションの例	27

7. atmark-dist でイメージを作成	28
7.1. ソースコードアーカイブの展開	28
7.2. 設定	29
7.3. ビルド	30
8. メモリマップについて	31
9. デバイスドライバ仕様	32
9.1. GPIO ポート	32
9.2. LED	32
9.3. オンボードフラッシュメモリ	33
A. Appendix	34
A.1. 起動時の LED ステータス一覧	34

目次

2.1. Armadillo-210 接続例	3
2.2. ジャンパの位置	4
3.1. インストールコマンド	5
3.2. インストール情報表示コマンド	6
3.3. クロス開発用ライブラリパッケージの作成	6
4.1. 起動ログ	8
4.2. ネットワーク設定例(固定 IP アドレス時)	11
4.3. ネットワーク設定例(ゲートウェイの無効化)	11
4.4. ネットワーク設定例(DHCP 使用時)	12
4.5. ネットワーク接続の終了	12
4.6. ネットワーク接続の開始	12
5.1. 展開処理コマンド入力例	15
5.2. コマンド入力例	17
5.3. Download 画面	18
5.4. 書き換え進捗ダイアログ	18
5.5. netflash コマンド例	20
5.6. netflash ヘルプコマンド	20
6.1. shoehorn コマンド例	23
6.2. Shoehorn 画面	24
6.3. shoehorn ダイアログ	24

表目次

1.1. 使用しているフォント	1
1.2. 表示プロンプトと実行環境の関係	1
1.3. コマンド入力例での省略表記	2
2.1. ジャンパの設定とブート時の動作	4
3.1. 開発環境一覧	5
3.2. atmark-dist のビルドに必要なパッケージ一覧	6
4.1. シリアル通信設定	7
4.2. コンソールログイン時のユーザ名とパスワード	10
4.3. ディレクトリ構成の一覧	10
4.4. ネットワーク設定詳細	11
4.5. telnet ログイン時のユーザ名とパスワード	14
4.6. ftp のユーザ名とパスワード	14
4.7. ssh ログイン時のユーザ名とパスワード	14
5.1. 各リージョン用のイメージファイル名	16
6.1. ブートローダー関連のパッケージ一覧	21
6.2. ブートローダー 一覧	21
6.3. シリアル通信設定	25
8.1. メモリマップ(フラッシュメモリ)	31
8.2. メモリマップ(RAM)	31
9.1. GPIO ノード	32
9.2. GPIO 操作コマンド	32
9.3. LED ノード	32
9.4. LED 操作コマンド	33
9.5. MTD ノード	33
A.1. CPU の起動ステータス一覧【Rev.A, Rev.B】	34
A.2. CPU の起動ステータス一覧【Rev.C 以降】	34
A.3. ソフトウェアの起動ステータス一覧	34

1.はじめに

1.1. マニュアルについて

本マニュアルは、Armadillo-210 を使用する上で必要な情報のうち、以下の点について記載されています。

- フラッシュメモリの書き換え方法
- 基本的な使い方
- カーネルとユーザーランドのビルド
- アプリケーション開発

また、本マニュアルはベースイメージのデフォルト設定を前提に記載されています。リカバリーイメージについては、「Armadillo-210 スタートアップガイド」を参照してください。

Armadillo-210 の機能を最大限に引き出すために、ご活用いただければ幸いです。

1.2. フォントについて

このマニュアルでは以下のようにフォントを使っています。

表 1.1. 使用しているフォント

フォント例	説明
本文中のフォント	本文
[PC ~]\$ ls	プロンプトとユーザ入力文字列

1.3. コマンド入力例の表記について

このマニュアルに記載されているコマンドの入力例は、表示されているプロンプトによって、それぞれに対応した実行環境を想定して書かれています。「/」の部分はカレントディレクトリによって異なります。各ユーザのホームディレクトリは「~」で表わします。

表 1.2. 表示プロンプトと実行環境の関係

プロンプト	コマンドの実行環境
[PC /]#	作業用 PC 上の特権ユーザで実行
[PC /]\$	作業用 PC 上の一般ユーザで実行
[a210 /]#	Armadillo-210 上の特権ユーザで実行
[a210 /]\$	Armadillo-210 上の一般ユーザで実行

コマンド中で、変更の可能性のあるものや、環境により異なるものに関しては以下のように表記します。適時読み替えて入力してください。

表 1.3. コマンド入力例での省略表記

表記	説明
[version]	ファイルのバージョン番号

1.4. 謝辞

Armadillo-210 で使用しているソフトウェアは Free Software / Open Source Software で構成されています。Free Software / Open Source Software は世界中の多くの開発者の成果によってなっています。この場を借りて感謝の意を示したいと思います。

1.5. ソフトウェアに関する注意事項

本製品に含まれるソフトウェア(付属のドキュメント等も含みます)は、現状のまま(AS IS)提供されるものであり、特定の目的に適合することや、その信頼性、正確性を保証するものではありません。また、本製品の使用による結果についてもなんら保証するものではありません。

1.6. 保証に関する注意事項

製品保証範囲について 付属品 (ソフトウェアを含みます) を使用し、取扱説明書、各注意事項に基づく正常なご使用に限り有効です。万一正常なご使用のもと製品が故障した場合は、初期不良保証期間内であれば新品交換をさせていただきます。

保証対象外になる場合 次のような場合の故障・損傷は、保証期間内であっても保証対象外になります。

1. 取扱説明書に記載されている使用方法、または注意に反したお取り扱いによる場合
2. 改造や部品交換に起因する場合。または正規のものではない機器を接続したことによる場合
3. お客様のお手元に届いた後の輸送、移動時の落下など、お取り扱いの不備による場合
4. 火災、地震、水害、落雷、その他の天災、公害や異常電圧による場合
5. AC アダプタ、専用ケーブルなどの付属品について、同梱のものを使用していない場合
6. 修理依頼の際に購入時の付属品がすべて揃っていない場合

免責事項 弊社に故意または重大な過失があった場合を除き、製品の使用および、故障、修理によって発生するいかなる損害についても、弊社は一切の責任を負わないものとします。



本製品の初期不良保証期間は商品到着後 2 週間です。本製品をご購入されましたらお手数でも必ず動作確認をおこなってからご使用ください。本製品に対して注意事項を守らずに発生した故障につきましては保証対象外となります。

2.作業の前に

2.1. 準備するもの

Armadillo-210 を使用する前に、次のものを準備してください。

作業用 PC	Linux もしくは Windows が動作し、1 ポート以上のシリアルポートを持つ PC です。
シリアルクロスケーブル 及び、RS232C レベル変換アダプタ	D-Sub9 ピン (メス - メス) の「クロス接続用」ケーブルです。RS232C レベル変換アダプタの黄色のケーブルを CON4 の 1 ピンに接続してください。
付属 CD-ROM (以降、付属 CD)	Armadillo-210 に関する各種マニュアルやソースコードが収納されています。
シリアルコンソールソフト	minicom や Tera Term などのシリアルコンソールソフトです。(Linux 用のソフトは付属 CD の「tool」ディレクトリにあります。)作業用 PC にインストールしてください。

2.2. 接続方法

下の図を参照して、シリアルクロスケーブル、RS232C レベル変換アダプタ、AC アダプタ、そして LAN ケーブルを Armadillo-210 に接続してください。

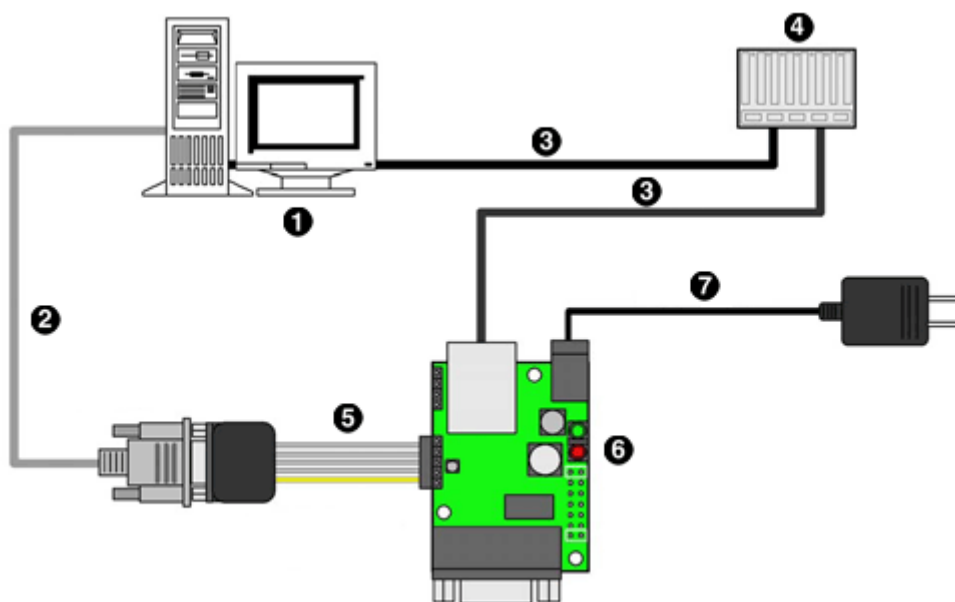


図 2.1. Armadillo-210 接続例

- ① PC
- ② シリアルクロスケーブル

- ③ LAN ケーブル
- ④ Hub
- ⑤ RS232C レベル変換アダプタ
- ⑥ Armadillo-210
- ⑦ AC アダプタ


2.3. ジャンパピンの設定について

Armadillo-210 ではジャンパの設定を変えることで、ブート時の動作を変更することができます。以下の表に設定と動作の関連を記載します。

表 2.1. ジャンパの設定とブート時の動作

JP1	JP2	ブート時の動作
オープン	オープン	Linux カーネルを起動
オープン	ショート	Hermit コマンドプロンプトを起動
ショート	-	CPU オンチップブート ROM を起動 ¹

¹ ブートローダーの復旧などに使用します。



ジャンパのオープン、ショートとは

- オープン : ジャンパピンにジャンパソケットを挿さない状態
- ショート : ジャンパピンにジャンパソケットを挿した状態

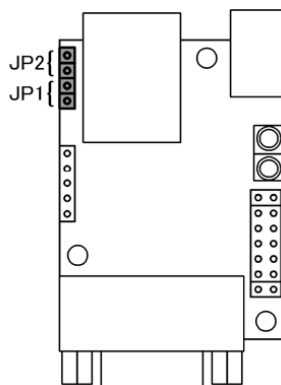


図 2.2. ジャンパの位置

3.開発環境の準備

開発ボードのソフトウェア開発には、Debian/GNU Linux 系の OS 環境¹ (Debian etch を標準とします)が必要です。作業用 PC が Windows の場合、仮想的な Linux 環境を構築する必要があります。

Windows 上に Linux 環境を構築する方法として、「VMware」を推奨しています。VMware を使用する場合は、開発に必要なソフトウェアがインストールされた状態の OS イメージ「ATDE (Atmark Techno Development Environment)」²を提供しています。

Windows 上に Linux 環境を構築する手順についてのドキュメントは以下のとおりです。詳しくは、こちらを参照してください。

- ATDE Install Guide
- coLinux Guide

ATDE をお使いになる場合は、本章で新たにインストールする必要はありません。

3.1. クロス開発環境パッケージのインストール

付属 CD の `cross-dev/deb` ディレクトリにクロス開発環境パッケージが用意されています。サポートしている開発環境は、「表 3.1. 開発環境一覧」のとおりです。通常は、arm クロス開発環境をインストールしてください。`cross-dev/deb/クロスターゲットディレクトリ`以下のパッケージをすべてインストールしてください。インストールは必ず特権ユーザで行ってください。「図 3.1. インストールコマンド」のようにコマンドを実行します。

表 3.1. 開発環境一覧

クロスターゲット	説明
arm	通常の ARM クロス開発環境です。

```
[PC ~]# dpkg -i *.deb
```

図 3.1. インストールコマンド



ご使用の開発環境に既に同一のターゲット用クロス開発環境がインストールされている場合、新しいクロス開発環境をインストールする前に必ずアンインストールするようにしてください。

¹debian 系以外の Linux でも開発はできますが、本書記載事項すべてが全く同じように動作するわけではありません。各作業はお使いの Linux 環境に合わせた形で自己責任のもと行ってください。

²Armadillo-210 の開発環境としては、ATDE v2.0 以降を推奨しています。

3.2. atmark-dist のビルドに必要なパッケージ

atmark-dist をビルドするためには、「表 3.2. atmark-dist のビルドに必要なパッケージ一覧」に示すパッケージを作業用 PC にインストールされている必要があります。作業用 PC の環境に合わせて適切にインストールしてください。

表 3.2. atmark-dist のビルドに必要なパッケージ一覧

パッケージ名	バージョン	備考
genext2fs	1.3-7.1-cvs20050225	付属 CD の cross-dev ディレクトリに収録されています
file	4.12-1 以降	
sed	4.1.2-8 以降	
perl	5.8.4-8 以降	
bison	1.875d 以降	
flex	2.5.31 以降	
libncurses5-dev	5.4-4 以降	

現在インストールされているバージョンを表示するには、「図 3.2. インストール情報表示コマンド」のようにパッケージ名を指定して実行してください。

```
[PC ~]# dpkg file
      パッケージ名
```

図 3.2. インストール情報表示コマンド

3.3. クロス開発用ライブラリパッケージの作成方法


アプリケーション開発を行なう際に、付属 CD には収録されていないライブラリパッケージが必要になることがあります。ここでは、ARM のクロス開発用ライブラリパッケージの作成方法を紹介します。

まず、作成したいクロス開発用パッケージの元となるライブラリパッケージを取得します。元となるパッケージは、ARM 用のパッケージです。例えば、libjpeg6b の場合「libjpeg6b_x.x-x_arm.deb」というパッケージになります。

次のコマンドで、取得したライブラリパッケージをクロス開発用に変換します。

```
[PC ~]$ dpkg-cross --build --arch arm libjpeg6b_[version]_arm.deb
[PC ~]$ ls
libjpeg6b-arm-cross_[version]_all.deb libjpeg6b_[version]_arm.deb
```

図 3.3. クロス開発用ライブラリパッケージの作成



Debian etch 以外の Linux 環境で dpkg-cross を行った場合、インストール可能なパッケージを生成できない場合があります。

4.使用方法

この章では Armadillo-210 の基本的な使用方法の説明を行ないます。

4.1. 起動の前に

Armadillo-210 のシリアルポート 2(CON4)と作業用 PC をシリアルケーブルで接続し、シリアルコンソールソフトを起動します。次のように通信設定を行なってください。

表 4.1. シリアル通信設定

項目	設定
転送レート	115,200bps
データ長	8bit
ストップビット	1bit
パリティ	なし
フロー制御	なし

4.2. 起動

JP1、JP2 をオープンに設定して電源を接続すると、Linux が起動します。正常に起動した場合、シリアルポート 2 に次のようなログが出力されます。

```
Uncompressing
kernel.....
....done.
Uncompressing
ramdisk.....
..... done.
Doing console=ttyAM1,115200
Doing mtdparts=armadillo210-nor:0x10000(bootloader)ro,0x170000(kernel),
0x270000(userland),-(config)
Linux version 2.6.12.3-a9-2 (atmark@pc-nsx) (gcc version 3.4.4 20050314
(prerelease) (Debian 3.4.3-13)) #2 Wed Dec 14 14:57:48
JST 2005
CPU: ARM920Tid(wb) [41129200] revision 0 (ARMv4T)
CPU0: D VIVT write-back cache
CPU0: I cache: 16384 bytes, associativity 64, 32 byte lines, 8 sets
CPU0: D cache: 16384 bytes, associativity 64, 32 byte lines, 8 sets
Machine: Armadillo-210
ATAG_INITRD is deprecated; please update your bootloader.
Memory policy: ECC disabled, Data cache writeback
Built 1 zonelists
Kernel command line: console=ttyAM1,115200 mtdparts=armadillo210-nor:
0x10000(bootloader)ro,0x170000(kernel),0x270000
(userland),-(config)
PID hash table entries: 256 (order: 8, 4096 bytes)
Dentry cache hash table entries: 8192 (order: 3, 32768 bytes)
Inode-cache hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes)
Memory: 8MB 8MB 16MB = 32MB total
Memory: 23072KB available (2166K code, 429K data, 96K init)
Mount-cache hash table entries: 512
CPU: Testing write buffer coherency: ok
checking if image is initramfs...it isn't (bad gzip magic numbers); looks like an
initrd
Freeing initrd memory: 6592K
NET: Registered protocol family 16
NetWinder Floating Point Emulator V0.97 (double precision)
Initializing Cryptographic API
gpio: Armadillo-210 GPIO driver, (C) 2005 Atmark Techno, Inc.
led: Armadillo-210 LED driver, (C) 2005 Atmark Techno, Inc.
ttyAM0 at MMIO 0x808c0000 (irq = 52) is a EP93XX
ttyAM1 at MMIO 0x808d0000 (irq = 54) is a EP93XX
ttyAM2 at MMIO 0x808e0000 (irq = 55) is a EP93XX
io scheduler noop registered
io scheduler anticipatory registered
io scheduler deadline registered
io scheduler cfq registered
RAMDISK driver initialized: 16 RAM disks of 16384K size 1024 blocksize
loop: loaded (max 8 devices)
i2c /dev entries driver
i2c-armadillo9: i2c Armadillo-9 driver, (C) 2004-2005 Atmark Techno, Inc.
i2c-at24cxx: i2c at24cxx eeprom driver, (C) 2003-2005 Atmark Techno, Inc.
armadillo210-nor: Found 1 x16 devices at 0x0 in 16-bit bank
Amd/Fujitsu Extended Query Table at 0x0040
```

```
armadillo210-nor: CFI does not contain boot bank location. Assuming top.
number of CFI chips: 1
cfi_cmdset_0002: Disabling erase-suspend-program due to code brokenness.
4 cmdlinepart partitions found on MTD device armadillo210-nor
parse_mtd_partitions:4
Creating 4 MTD partitions on "armadillo210-nor":
0x00000000-0x00010000 : "bootloader"
0x00010000-0x00180000 : "kernel"
0x00180000-0x003f0000 : "userland"
0x003f0000-0x00400000 : "config"
NET: Registered protocol family 2
IP: routing cache hash table of 512 buckets, 4Kbytes
TCP established hash table entries: 2048 (order: 2, 16384 bytes)
TCP bind hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
TCP: Hash tables configured (established 2048 bind 2048)
IPv4 over IPv4 tunneling driver
ip_tables: (C) 2000-2002 Netfilter core team
Initializing IPsec netlink socket
NET: Registered protocol family 1
NET: Registered protocol family 10
Disabled Privacy Extensions on device c025bab0(lo)
IPv6 over IPv4 tunneling driver
NET: Registered protocol family 17
NET: Registered protocol family 15
SCTP: Hash tables configured (established 1024 bind 2048)
RAMDISK: ext2 filesystem found at block 0
RAMDISK: Loading 6592KiB [1 disk] into ram disk... done.
VFS: Mounted root (ext2 filesystem).
Freeing init memory: 96K
init started: BusyBox v1.00 (2005.12.14-06:32+0000) multi-call binary
Starting fsck for root filesystem.
fsck 1.25 (20-Sep-2001)
ext2fs_check_if_mount: No such file or directory while determining whether /dev/
ram0 is mounted.
/dev/ram0: clean, 556/1024 files, 4897/6592 blocks
Checking root filesystem: done
Remounting root rw: done
Mounting proc: done
Setting hostname: done
Cleaning up system: done
Running local start scripts.
Changing file permissions: done
Starting syslogd: done
Starting klogd: done
Starting basic firewall: done
Loading /etc/config: done
Configuring network interfaces: done
Starting inetd: done
Starting sshd: done
Starting thttpd: done

atmark-dist v1.4.0 (AtmarkTechno/Armadillo-210.Base)
Linux 2.6.12.3-a9-2 [armv4tl arch]

A210 login:
```

図 4.1. 起動ログ

ベースイメージのユーザーランドでは、ログインプロンプトはシリアルポート 1(CON2)とシリアルポート 2(CON4)に表示されます。

ログインユーザは、次の 2 種類が用意されています。

表 4.2. コンソールログイン時のユーザ名とパスワード

ユーザ名	パスワード	権限
root	root	特権ユーザ
guest	(なし)	一般ユーザ

4.3. ディレクトリ構成

ディレクトリ構成は次のようになっています。

表 4.3. ディレクトリ構成の一覧

ディレクトリ名	説明
/bin	アプリケーション用
/dev	デバイスノード用
/etc	システム設定用
/etc/network	ネットワーク設定用
/lib	共有ライブラリ用
/mnt	マウントポイント用
/proc	プロセス情報用
/root	root ホームディレクトリ
/sbin	システム管理コマンド用
/usr	ユーザ共有情報用
/home	ユーザホームディレクトリ
/home/ftp/pub	ftp データ送受信用
/tmp	テンポラリ保存用
/var	変更データ用

4.4. 終了

電源を切断することで Armadillo-210 を終了させます。

4.5. ネットワーク設定

Armadillo-210 内の「/etc/network/interfaces」ファイルを編集することで、ネットワークの設定を変更することができます。

4.5.1. 固定 IP アドレスで使用する場合

固定 IP アドレスを指定する場合の設定例を次に示します。

表 4.4. ネットワーク設定詳細

項目	設定値
IP アドレス	192.168.10.10
ネットマスク	255.255.255.0
ブロードキャストアドレス	192.168.10.255
デフォルトゲートウェイ	192.168.10.1

```
# /etc/network/interfaces configuration file for ifup(8), ifdown(8)

auto lo eth0

iface lo inet loopback

iface eth0 inet static
    address 192.168.10.10
    netmask 255.255.255.0
    network 192.168.10.0
    broadcast 192.168.10.255
    gateway 192.168.10.1
```

図 4.2. ネットワーク設定例(固定 IP アドレス時)

ゲートウェイを使用しない場合、gateway 指定行全体を削除するか、コメントアウトしてください。

```
# gateway 192.168.10.1 先頭に#を付加することでコメントアウトされる
```

図 4.3. ネットワーク設定例(ゲートウェイの無効化)

4.5.2. DHCP を使用する場合

DHCP を利用して IP アドレスを取得する場合の設定例を次に示します。

```
# /etc/network/interfaces configuration file for ifup(8), ifdown(8)

auto lo eth0

iface lo inet loopback

iface eth0 inet dhcp
```

図 4.4. ネットワーク設定例(DHCP 使用時)

4.5.3. ネットワーク設定の有効化

ネットワーク設定の変更後、新しい設定でネットワーク接続を行なうには、`/etc/init.d/networking` スクリプトを実行します。

既にネットワークに接続済みの場合、一旦今のネットワーク接続を閉じる必要があります。固定 IP 接続の場合は `ifconfig` を用いて、DHCP 接続の場合は `dhcpcd` コマンドの `-k` オプションで、それぞれ終了します。

```
[a210 /]# ifconfig eth0 down    固定 IP 接続のネットワークを閉じる

[a210 /]# dhcpcd -k    DHCP 接続を終了する
```

図 4.5. ネットワーク接続の終了

```
[a210 /]# /etc/init.d/networking
```

図 4.6. ネットワーク接続の開始

4.5.4. デフォルトのネットワーク設定を固定 IP アドレスにする方法

Armadillo-210 のデフォルトのネットワーク設定は、DHCP となっています。これを、固定 IP アドレスにする方法を説明します。起動後に固定 IP アドレスにする方法は、「4.5.1. 固定 IP アドレスで使用する場合」を参照してください。

起動時から固定 IP アドレスにするには、Armadillo-210 に書き込むイメージ (romfs.img) を再作成する必要があります。イメージを作成する前に、「atmark-dist/romfs/etc/network/interfaces」を「4.5.1. 固定 IP アドレスで使用する場合」にならって編集します。

```
[PC ~/atmark-dist]$ vi romfs/etc/network/interfaces
//--- 編集ファイル
# /etc/network/interfaces    configuration file for ifup(8), ifdown(8)

auto lo eth0

iface lo inet loopback

iface eth0 inet static
    address 192.168.10.10
    netmask 255.255.255.0
    network 192.168.10.0
    broadcast 192.168.10.255
    gateway 192.168.10.1
//--- ファイル終了
[PC ~/atmark-dist]$
```

次に、書き込むイメージを作成します。

```
[PC ~/atmark-dist]$ make image
[PC ~/atmark-dist]$ ls images
linux.bin linux.bin.gz romfs.img romfs.img.gz
```

できた romfs.img.gz を Armadillo-210 に書き込みます。



注意

この方法では、**make** や **make romfs** を行なった場合、**interfaces** ファイルは初期化されてしまいます。常に固定 IP アドレスにしたい場合は、「atmark-dist/vendors/AtmarkTechno/Armadillo-210/etc/network/interfaces」を編集してください。

4.6. telnet ログイン

次のユーザ名/パスワードで telnet ログインが可能です。root でのログインは行なえません。root 権限が必要な作業を行なう場合、guest でログイン後に「su」コマンドで root 権限を取得してください。

表 4.5. telnet ログイン時のユーザ名とパスワード

ユーザ名	パスワード
guest	なし

4.7. ファイル転送

ftp によるファイル転送が可能です。次のユーザ/パスワードでログインしてください。ホームディレクトリは「/home/ftp」です。「/home/ftp/pub」ディレクトリに移動することでデータの書き込みが可能です。

表 4.6. ftp のユーザ名とパスワード

ユーザ名	パスワード
ftp	なし

4.8. Web サーバ

tthttpd [http://www.acme.com/software/tthttpd/]という小さな HTTP サーバが起動しており、Web ブラウザから Armadillo-210 をブラウズすることが出来ます。データディレクトリは「/home/www-data」です。URL は「http://(Armadillo-210 の IP アドレス)/」になります。(例 http://192.168.10.10/)

4.9. ssh ログイン

次のユーザ名/パスワードで ssh ログインが可能です。root でのログインは行なえません。root 権限が必要な作業を行なう場合、guest でログイン後に「su」コマンドで root 権限を取得してください。

表 4.7. ssh ログイン時のユーザ名とパスワード

ユーザ名	パスワード
guest	なし

5. フラッシュメモリの書き換え方法

フラッシュメモリの内容を書き換えることで、Armadillo-210 の機能を変更することができます。この章ではフラッシュメモリの書き換え方法を説明します。



何らかの原因により「書き換えイメージの転送」に失敗した場合、Armadillo-210 が正常に起動しなくなる場合があります。書き換えの最中は次の点に注意してください。

- Armadillo-210 の電源を切らない。
- Armadillo-210 と開発用 PC を接続しているシリアルケーブルを外さない。

5.1. ダウンローダのインストール

作業用 PC に「ダウンローダ(hermit)」をインストールします。ダウンローダは Armadillo-210 のフラッシュメモリの書き換えに使用します。

1. Linux の場合

付属 CD の `downloader/deb` ディレクトリよりパッケージファイルを用意し、インストールします。必ず特権ユーザで行ってください。

```
[PC ~]# dpkg -i hermit-at-1.0.7_i386.deb
```

図 5.1. 展開処理コマンド入力例

2. Windows の場合

付属 CD より「Hermit-At WIN32(downloader/win32/hermit-at-win_XXXXXXXXX.zip)」を任意のフォルダに展開します。

5.2. リージョン指定について

フラッシュメモリの書き込み先アドレスをリージョン名で指定することができます。リージョン名には 3 種類あります。それぞれに書き込むイメージとあわせて以下で説明します。

bootloader ブートローダーと呼ばれる、電源投入後、最初に実行されるソフトウェアのイメージを格納する領域です。ブートローダーは、シリアル経由でフラッシュメモリを書き換える機能や、OS を起動する機能などを持ちます。

kernel Linux のカーネルイメージを格納する領域です。この領域に格納されたカーネルはブートローダーによって起動されます。

userland 各アプリケーションを含むシステムイメージを格納する領域です。telnet、ftp、Webサーバなどのアプリケーションや各種設定ファイル、ユーザーデータなどが格納されます。

付属 CD の image ディレクトリには、各リージョン向けのイメージファイルが格納されています。

表 5.1. 各リージョン用のイメージファイル名

リージョン	ファイル名
bootloader	loader-armadillo2x0-x.bin
kernel	linux-a210-x.xx.bin.gz
userland	romfs-a210-recover-x.xx.img.gz romfs-a210-base-x.xx.img.gz

フラッシュメモリのメモリマップは「8. メモリマップについて」を参照してください。

5.3. 書き換え手順

以下の手順でフラッシュメモリの書き換えを行ないます。

5.3.1. ジャンパピンの設定

Armadillo-210 に電源を投入する前に、ジャンパピンを次のように設定します。

- JP1 : オープン
- JP2 : ショート

詳しいジャンパピンの設定については、「2.3. ジャンパピンの設定について」を参照してください。

5.3.2. 書き換えイメージの転送

はじめに、作業用 PC と Armadillo-210 のシリアルポート 1(CON2)をシリアルケーブルで接続し、電源を投入します。

以降の手順は、作業用 PC の OS によって異なります。

1. Linux の場合

Linux が動作する作業用 PC でターミナルを起動し、カーネルイメージファイルとリージョンを指定して `hermit` コマンドを入力します。

下の図ではファイル名にカーネルイメージ (`linux.bin.gz`)を指定しています。リージョンの指定には、`bootloader`、`kernel`、`userland` のいずれかを指定してください。

<pre>[PC ~]\$ hermit download</pre>	<pre>-i linux.bin.gz</pre>	<pre>-r kernel</pre>
コマンド指定(固定)	ファイル名	リージョン指定

図 5.2. コマンド入力例

作業用 PC で使用するシリアルポートが「`ttyS0`」以外の場合、オプション「`--port "ポート名"`」を追加してください。



ブートローダー領域(リージョン:bootloader / アドレス: 0x60000000-0x6000ffff)を書き換える際は、「`--force-locked`」を追加する必要があります。これを指定しない場合、警告が表示されブートローダー領域への書き込みは実行されません。



ブートローダー領域に誤ったイメージを書き込んでしまった場合、オンボードフラッシュメモリからの起動ができなくなります。この場合は「6.4.1. ブートローダーを出荷状態に戻す」を参照してブートローダーを復旧してください。

書き換え終了後、JP2 をオープンに設定して Armadillo-210 を再起動すると、新たに書き込んだイメージで起動されます。

2. Windows の場合

「5.1. ダウンローダのインストール」にてファイルを展開したフォルダにある、「Hermit-At WIN32 (hermit.exe)」を起動します。

「Download」ボタンをクリックすると「図 5.3. Download 画面」が表示されます。

"Serial Port" には、Armadillo-210 と接続しているシリアルポートを設定してください。
"Image" には、書き込みを行ないたいイメージファイルを指定します。ファイルダイアログによる指定も可能です。

"Region" には、書き込むリージョンまたは、アドレスを指定します。

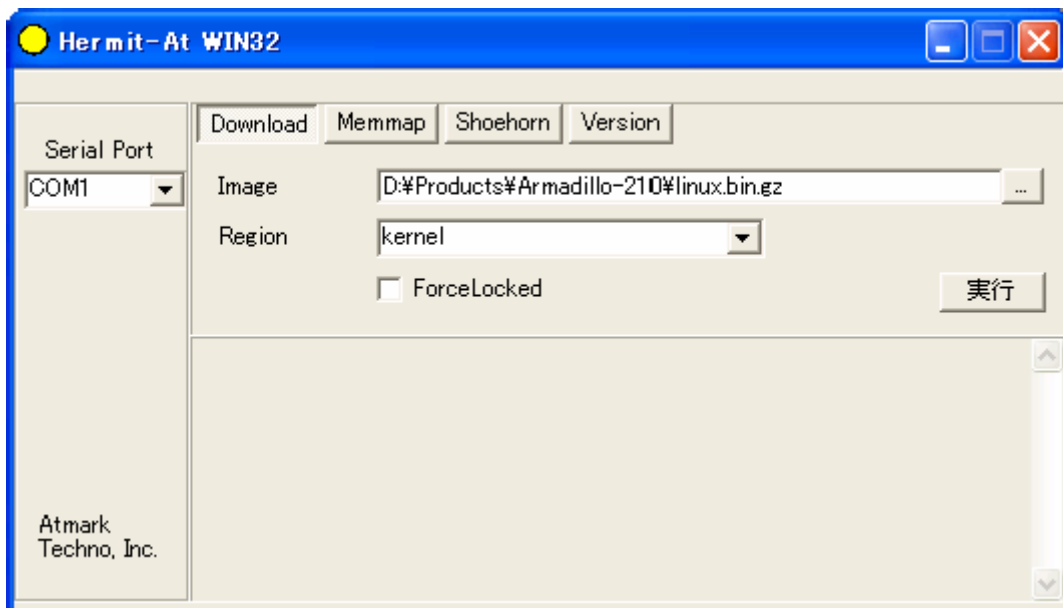


図 5.3. Download 画面

「実行」ボタンをクリックすると、フラッシュメモリの書き換えが開始されます。書き換え中は、進捗状況が「図 5.4. 書き換え進捗ダイアログ」のように表示されます。ダイアログは、書き換えが終了すると自動的にクローズされます。

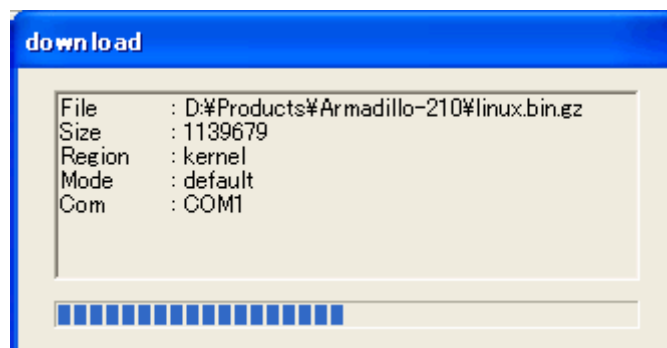


図 5.4. 書き換え進捗ダイアログ



ブートローダー領域(リージョン:bootloader / アドレス: 0x60000000-0x6000ffff) を書き換える際は、「ForceLocked」をチェックする必要があります。これを選択しない場合、警告が表示されブートローダー領域への書き込みは実行されません。



ブートローダー領域に誤ったイメージを書き込んでしまった場合、オンボードフラッシュメモリからの起動ができなくなります。この場合は「6.4.1. ブートローダーを出荷状態に戻す」を参照してブートローダーを復旧してください。

書き換え終了後、JP2 をオープンに設定して Armadillo-210 を再起動すると、新たに書き込んだイメージで起動します。

5.4. netflash を使ってフラッシュメモリを書き換える

フラッシュメモリの内容を書き換える方法として、ユーザアプリケーションの netflash を使用することも可能です。ここでは、netflash を使用してフラッシュメモリを書き換える方法を説明します。



何らかの原因により「フラッシュメモリの書き換え」に失敗した場合、Armadillo-210 が正常に起動しなくなる場合があります。書き換えの最中は Armadillo-210 の電源を切らないように注意してください。

netflash は、HTTP や FTP サーバからファイルを取得し、フラッシュメモリへ書き込みます。はじめに、HTTP や FTP サーバにイメージファイルを置いておく必要があります。

Armadillo-210 上での kernel イメージを変更するコマンド例です。

```
[a210 ~]# netflash -k -n -r /dev/flash/kernel
                オプション      リージョン指定
http://download.atmark-techno.com/armadillo-210/image/linux-a210-\[version\].bin.gz
                ファイル名
```

通常は 1 行のコマンドとなります。

図 5.5. netflash コマンド例

オプションの“-r /dev/flash/kernel”でリージョンを指定します。リージョンの指定は下記表を参照してください。

カーネル	/dev/flash/kernel
ユーザーランド	/dev/flash/userland

netflash のヘルプは以下のコマンドで参照することができます。

```
[a210 ~]# netflash -h
```

図 5.6. netflash ヘルプコマンド

6. ブートローダー

この章では、Armadillo-210 のブートローダーに関して説明します。

6.1. パッケージの準備

付属 CD の downloader ディレクトリから以下のパッケージを、作業用 PC にコピーします。

表 6.1. ブートローダー関連のパッケージ一覧

パッケージ名	説明
hermit-at-x.x.x	Armadillo-210 ブートプログラムと協調動作するダウンローダ (Armadillo-210 ブートプログラム自体も含む)
shoehorn-at-x.x.x	CPU オンチップブート ROM と協調動作するダウンローダ

パッケージのインストール方法については「3.1. クロス開発環境パッケージのインストール」を参照してください。

6.2. ブートローダーの種類

Armadillo-210 で用意されているブートローダーを以下に記載します。

表 6.2. ブートローダー 一覧

ブートローダー名	説明
loader-armadillo2x0	hermit コンソールにシリアルポート 1 を使用
loader-armadillo2x0-eth	出荷時にフラッシュメモリに書き込まれている標準ブートローダー hermit コンソールにシリアルポート 1 を使用 TFTP によるフラッシュメモリの書き換えが可能
loader-armadillo2x0-ttyAM1	hermit コンソールにシリアルポート 2 を使用するブートローダー
loader-armadillo2x0-notty	hermit コンソールを使用しないブートローダー

6.3. ブートローダーの作成

付属 CD には、各ブートローダーが用意されていますが、ソースからビルドしてオリジナルのブートローダーを作成することができます。

6.3.1. ソースコードの準備

付属 CD の `source/bootloader` ディレクトリから、`hermit-at-x.x.x-source.tar.gz` を作業用 PC にコピーし、展開します。

```
[PC ~]$ tar xzf hermit-at-[version]-source.tar.gz
```

6.3.2. ビルド

展開してできたディレクトリへ移動し、`make` コマンドを入力します。

```
[PC ~]$ cd hermit-at-[version]
[PC ~]$ make TARGET=armadillo2x0
```

`make` が完了後、`hermit-at-x.x.x/src/target/armadillo2x0` のディレクトリにブートローダーのイメージファイルが作成されます。

6.4. CPU オンチップブート ROM

loader-armadillo2x0-notty が書き込まれている Armadillo-210 のブートローダーを書き換えるときや、不正なブートローダーを書き込んでしまい Armadillo-210 がブートできなくなってしまう場合の対処方法について説明します。

Armadillo-210 の CPU にはオンチップブート ROM が搭載されており、この ROM に格納されているソフトウェアを使用して、ブートローダーを出荷状態に戻すことができます。以下にその手順を説明します。


6.4.1. ブートローダーを出荷状態に戻す

1) Linux の場合


1. Armadillo-210 の電源が切断されていることを確認し、Armadillo-210 のシリアルポート 1 と、作業用 PC のシリアルポートをクロス(リバース)シリアルケーブルで接続します。
2. Armadillo-210 のジャンパ JP1 をショートに設定します。
3. 作業用 PC で shoehorn を起動します。

```
[PC ~]$ shoehorn --boot --terminal --initrd /dev/null
--kernel /usr/lib/hermit/loader-armadillo2x0-boot.bin
--loader /usr/lib/shoehorn/shoehorn-armadillo2x0.bin
--initfile /usr/lib/shoehorn/shoehorn-armadillo2x0.init
--postfile /usr/lib/shoehorn/shoehorn-armadillo2x0.post
```

図 6.1. shoehorn コマンド例




上記は、作業用 PC のシリアルポート "/dev/ttyS0" に Armadillo-210 を接続した場合の例です。他のシリアルポートに接続した場合は、shoehorn コマンドのオプションに `--port [シリアルポート名]` を追加してください。



コマンドは 1 行で入力します

4. Armadillo-210 に電源を接続する。



すぐにメッセージ表示が開始されます。正常に表示されない場合は、Armadillo-210 の電源を切断し、シリアルケーブルの接続や Armadillo-210 のジャンパ(JP1)設定を確認してください。

5. "hermit >" と表示されたら、Ctrl + C をキー入力します。

以上で作業用 PC から hermit を使用して Armadillo-210 へブートローダーをダウンロードする準備が整います。ジャンパの設定変更や電源の切断をしないで、「5. フラッシュメモリの書き換え方法」を参照しブートローダーを書き換えてください。

2) Windows の場合

1. Armadillo-210 の電源が切断されていることを確認し、Armadillo-210 のシリアルポート 1 と、作業用 PC のシリアルポートをクロス(リバース)シリアルケーブルで接続します。
2. Armadillo-210 のジャンパ JP1 をショートに設定します。
3. 作業用 PC で「Hermit-At WIN32」を起動します。
4. 「Shoehorn」ボタンをクリックします。

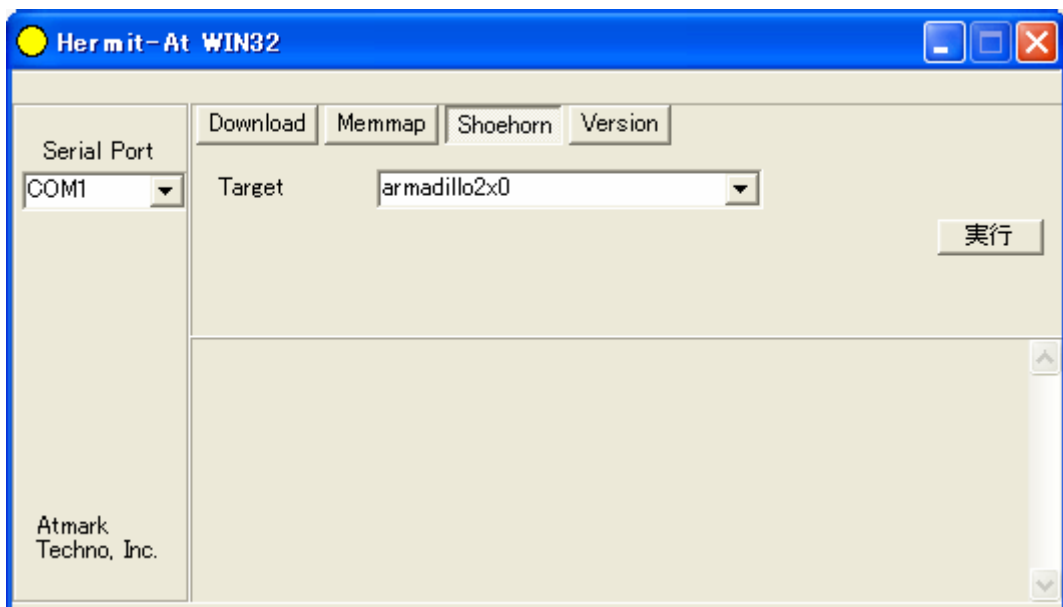


図 6.2. Shoehorn 画面

5. "Target" に armadillo2x0 を指定します。
6. 「実行」ボタンをクリックすると「図 6.3. shoehorn ダイアログ」が表示されます。

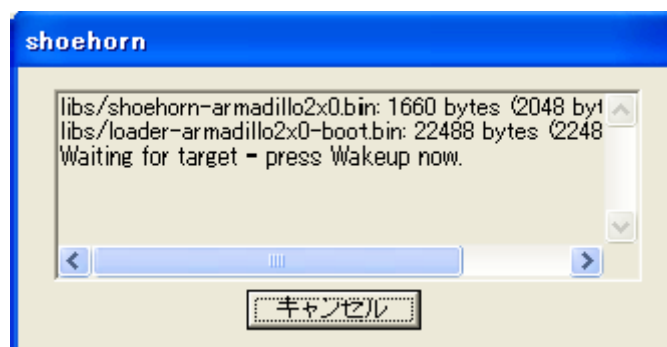


図 6.3. shoehorn ダイアログ

7. Armadillo-210 に電源を接続します。


すぐにメッセージ表示が開始されます。正常に表示されない場合は、Armadillo-210 の電源を切断し、シリアルケーブルの接続や Armadillo-210 のジャンパ(JP1)設定を確認してください。

以上で作業用 PC から hermit を使用して Armadillo-210 へブートローダーをダウンロードする準備が整います。ジャンパの設定変更や電源の切断をしないで、「5. フラッシュメモリの書き換え方法」を参照しブートローダーを書き換えてください。

6.5. Linux ブートオプション

Armadillo-210 では、自動起動する Linux のブートオプションを設定することができます。設定はフラッシュメモリ上に保存され、次の Linux 起動時から使用されます。

Linux ブートオプションの設定は、Hermit コマンドプロンプトから行ないます。



設定する Linux ブートオプションを決定するためには、使用する Linux カーネルについての知識が必要です。オプションの内容と効果については、Linux カーネルについての文献や、ソースファイル付属ドキュメントを参照してください。

6.5.1. Hermit コマンドプロンプトの起動

1. シリアルコンソールソフトの起動

Armadillo-210 のシリアルポート 1 と作業用 PC をシリアルケーブルで接続し、シリアルコンソールソフトを起動します。次のように通信設定を行なってください。

表 6.3. シリアル通信設定

項目	設定
転送レート	115,200bps
データ長	8bit
ストップビット	1bit
パリティ	なし
フロー制御	なし

2. ジャンパピンの設定

Armadillo-210 に電源を投入する前に、ジャンパピンを次のように設定します。

- JP1 : オープン
- JP2 : ショート

詳しいジャンパピンの設定については、「2.3. ジャンパピンの設定について」を参照してください。

3. Armadillo-210 の起動

Armadillo-210 に電源を投入すると、Hermit コマンドプロンプトが表示されます。

```
Hermit-At v1.0.7 (Armadillo-210C/eth) compiled at 00:00:00, Jan 1 2005
hermit>
```

6.5.2. Linux ブートオプションの設定

Linux ブートオプションを設定するには、Hermit コマンドプロンプトから `setenv` コマンドを使用します。`setenv` に続けて、設定したい Linux ブートオプションを入力します。

```
hermit> setenv console=ttyAM1,115200
```



Linux ブートオプションが未設定(デフォルト)の場合、ブートローダーは Linux の起動時に自動的にオプション「`console=ttyAM1,115200`」を使用してシリアルポート 2 (`ttyAM1`) をコンソールにしますが、`setenv` により任意のブートオプションを設定した場合は、このオプションは自動使用されません。

`setenv` した場合でもシリアルコンソールを使用する場合、オプションに「`console=ttyAM1,115200`」を含めてください。

設定したブートオプションを使用して Linux を起動するには、一旦 Armadillo-210 の電源を切断し、適切なジャンパ設定を行なってから再度電源を入れ直してください。

6.5.3. 設定されている Linux ブートオプションの確認

現在設定されている Linux ブートオプションを表示して確認するには、`setenv` コマンドをパラメータなしで入力します。

```
hermit> setenv
1: console=ttyAM1,115200
```

6.5.4. Linux ブートオプションを初期化する

現在設定されている Linux ブートオプションをクリアし、デフォルトの状態に初期化するには、`clearenv` コマンドを入力します。

```
hermit> clearenv
```



ブートローダーを書き換えた場合、Linux ブートオプションの領域が壊れてしまい正常に起動しない場合があります。この場合、一度 `clearenv` を実行し、Linux ブートオプション領域を初期化する必要があります。

6.5.5. Linux ブートオプションの例

Linux ブートオプションの設定例を紹介します。

シリアルコンソールを使用し、Linux 起動ログをシリアルポート 1 (ttyAM0) に表示させる場合

```
hermit> setenv console=ttyAM0,115200
```

Linux 起動ログを表示させない場合

```
hermit> setenv console=null
```

7.atmark-dist でイメージを作成

この章では、atmark-dist を使用して、カーネル/ユーザーランドのイメージを作成する方法を説明します。atmark-dist に関する詳しい使用方法は、「atmark-dist 開発者ガイド」を参照してください。



atmark-dist を使用した開発作業では、基本ライブラリ・アプリケーションやシステム設定ファイルの作成・配置を行いません。各ファイルは atmark-dist ディレクトリ配下で作成・配置作業を行いますが、作業ミスにより誤って作業用 PC 自体の OS を破壊しないために、すべての作業は root ユーザではなく一般ユーザで行なってください。

7.1. ソースコードアーカイブの展開

付属 CD の source/dist ディレクトリに atmark-dist-YYYYMMDD.tar.gz というファイル名のソースコードアーカイブがあります。このファイルを任意のディレクトリに展開します。ここでは、ユーザのホームディレクトリ(~/)に展開することとします。

```
[PC ~]$ tar zxvf atmark-dist-[version].tar.gz
```

次に Linux カーネルソースコードを展開し、atmark-dist ディレクトリ内に linux-2.6.x という名前でシンボリックリンクを作成します。付属 CD の source/kernel ディレクトリに linux-[version].tar.gz という名前でカーネルソースコードがあります。

```
[PC ~]$ tar zxvf linux-[version].tar.gz
:
:
[PC ~]$ cd atmark-dist
[PC ~/atmark-dist]$ ln -s ../linux-[version] ./linux-2.6.x
```



linux-2.6.x の「x」はそのまま記述してください

7.2. 設定

ターゲットボード用の dist をコンフィギュレーションします。以下の例のようにコマンドを入力し、コンフィギュレーションを開始します。

```
[PC ~/atmark-dist]$ make config
```

続いて、使用するボードのベンダー名を聞かれます。「AtmarkTechno」と入力してください。

```
[PC ~/atmark-dist]$ make config
config/mkconfig > config.in
#
# Using defaults found in .config
#
*
* Vendor/Product Selection
*
*
* Select the Vendor you wish to target
*
Vendor (3com, ADI, Akizuki, Apple, Arcturus, Arnewsh, AtmarkTechno, Atmel, Avnet,
Cirrus, Cogent, Conexant, Cwlinux, CyberGuard, Cytek, Exys, Feith, Future, GDB,
Hitachi, Imt, Insight, Intel, KendinMicrel, LEOX, Mecel, Midas, Motorola, NEC,
NetSilicon, Netburner, Nintendo, OPENcores, Promise, SNEHA, SSV, SWARM, Samsung,
SecureEdge, Signal, SnapGear, Soekris, Sony, StrawberryLinux, TI, TeleIP,
Triscend,
Via, Weiss, Xilinx, senTec) [SnapGear] (NEW) AtmarkTechno
```

次にボード名を聞かれます。「Armadillo-210.Base」と入力してください。

```
*
* Select the Product you wish to target
*
AtmarkTechno Products (Armadillo-210.Base, Armadillo-210.Recover,
Armadillo-220.Base, Armadillo-220.Recover, Armadillo-230.Base,
Armadillo-230.Recover, Armadillo-240.Base, Armadillo-240.Recover, Armadillo-300,
Armadillo-500, Armadillo-9, Armadillo-9.PCMCIA, SUZAKU-V.SZ310, SUZAKU-V.SZ310-
SIL,
SUZAKU-V.SZ410, SUZAKU-V.SZ410-SIL) [Armadillo-210.Base] (NEW) Armadillo-210.Base
```

ビルドする開発環境を聞かれます。「default」と入力してください。

```
*
* Kernel/Library/Defaults Selection
*
*
* Kernel is linux-2.6.x
*
Cross-dev (default, arm-vfp, arm, armmommu, common, h8300, host, i386, i960,
m68knommu,
microblaze, mips, powerpc, sh) [default] (NEW) default
```

使用する C ライブラリを指定します。使用するボードによってサポートされているライブラリは異なります。Armadillo-210 では、「None」を選択します。

```
Libc Version (None, glibc, uC-libc, uClibc) [uClibc] (NEW) None
```

デフォルトの設定にするかどうか質問されます。「y」(Yes)を選択してください。

```
Default all settings (lose changes) (CONFIG_DEFAULTS_OVERRIDE) [N/y/?] (NEW) y
```

最後の3つの質問は「n」(No)と答えてください。

```
Customize Kernel Settings (CONFIG_DEFAULTS_KERNEL) [N/y/?] n
Customize Vendor/User Settings (CONFIG_DEFAULTS_VENDOR) [N/y/?] n
Update Default Vendor Settings (CONFIG_DEFAULTS_VENDOR_UPDATE) [N/y/?] n
```

質問事項が終わるとビルドシステムの設定を行いません。すべての設定が終わるとプロンプトに戻ります。

7.3. ビルド

実際にビルドするには以下のコマンドを入力してください。

```
[PC ~/atmark-dist]$ make dep all
```

dist のバージョンによっては、make の途中で一時停止し、未設定項目の問合せが表示される場合があります。通常はデフォルト設定のまま構いませんので、このような場合はそのままリターンキーを入力して進めてください。

ビルドが終了すると、atmark-dist/images ディレクトリに、カーネルイメージである linux.bin.gz とユーザーランドイメージである romfs.img.gz が作成されます。作成したイメージを Armadillo-210 に書き込む方法は「5. フラッシュメモリの書き換え方法」を参照してください。

8.メモリマップについて

表 8.1. メモリマップ(フラッシュメモリ)

アドレス	リージョン	サイズ	説明
0x60000000 0x6000ffff	bootloader	64KB	Hermit ブートローダー 「loader-armadillo210.bin」のイメージ
0x60010000 0x6017ffff	kernel	約 1.44MB	Linux カーネル 「linux.bin.gz」のイメージ (非圧縮イメージ、gz 圧縮イメージに対応)
0x60180000 0x603effff	userland	約 2.44MB	ユーザーランド 「romfs.img」のイメージ (非圧縮イメージ、gz 圧縮イメージに対応)
0x603f0000 0x603fffff	config	64KB	コンフィグ領域

表 8.2. メモリマップ(RAM)

アドレス	内容	ファイルシステム	説明
0xc0018000	kernel		linux 起動前に フラッシュメモリから展開・コピー
0xc0800000	userland	EXT2	linux の起動前に フラッシュメモリから展開・コピー

9. デバイスドライバ仕様

9.1. GPIO ポート

GPIO ポートに対応するデバイスノードのパラメータは、以下の通りです。

表 9.1. GPIO ノード

タイプ	メジャー番号	マイナー番号	ノード名 (/dev/xxx)
キャラクタデバイス	10	185	gpio

ioctl を使用してアクセスすることにより、Armadillo-210 の GPIO を直接操作することができます。第 1 引数には、デバイスファイルのファイルディスクリプタを指定します。第 2 引数には、GPIO を操作するためのコマンドを指定します。

表 9.2. GPIO 操作コマンド

コマンド	説明	第 3 引数の Type
PARAM_SET	第 3 引数で指定する内容で GPIO の状態を設定します	struct gpio_param
PARAM_GET	第 3 引数で指定する内容で GPIO の状態を取得します	struct gpio_param
INTERRUPT_WAIT	第 3 引数で指定する内容で GPIO の割り込みが発生するまで WAIT します	struct wait_param

第 3 引数には、(カーネルソース)/include/asm-arm/arch-ep93xx/armadillo2x0_gpio.h に定義されている構造体「struct gpio_param」と「struct wait_param」を使用します。「struct gpio_param」は単方向リストになっているので、複数の GPIO を一度に制御する場合は next メンバを使用してください。また、リストの最後の next メンバには"0(NULL)"を指定してください。

GPIO デバイスドライバの詳細な使用方法については、サンプルの GPIO 制御アプリケーション(atmark-dist/vendors/AtmarkTechno/Armadillo-210.Common/gpioctrl)のソースコードを参考にしてください。

9.2. LED

LED に対応するデバイスノードのパラメータは、以下の通りです。

表 9.3. LED ノード

タイプ	メジャー番号	マイナー番号	ノード名 (/dev/xxx)
キャラクタデバイス	10	215	led

ioctl を使用してアクセスすることにより、Armadillo-210 の LED を直接操作することができます。

第 1 引数には、デバイスファイルのファイルディスクリプタを指定します。

第 2 引数には、LED を操作するためのコマンドを指定します。

表 9.4. LED 操作コマンド

コマンド	説明	第 3 引数の Type
LED_RED_ON	LED(赤)を点灯します	なし
LED_RED_OFF	LED(赤)を消灯します	なし
LED_RED_STATUS	LED(赤)の状態を取得します	状態を保存するバッファ(最小 1Byte)
LED_GREEN_ON	LED(緑)を点灯します	なし
LED_GREEN_OFF	LED(緑)を消灯します	なし
LED_GREEN_STATUS	LED(緑)の状態を取得します	状態を保存するバッファ(最小 1Byte)

LED デバイスドライバの詳細な使用方法については、サンプルの LED 制御アプリケーション(atmark-dist/vendors/AtmarkTechno/Armadillo-210.Common/ledctrl)のソースコードを参考にしてください。

9.3. オンボードフラッシュメモリ

オンボードフラッシュメモリは、Memory Technology Device(MTD)としてリージョン単位で扱われます。オンボードフラッシュメモリのリージョンについては、「8. メモリマップについて」を参照してください。

各リージョンに対応するデバイスノードのパラメータは、以下の通りです。

表 9.5. MTD ノード

タイプ	メジャー番号	マイナー番号	ノード名 (/dev/xxx)	デバイス名
キャラクタデバイス	90	0	mtd0	bootloader
		1	mtdr0	bootloader (read only)
		2	mtd1	kernel
		3	mtdr1	kernel (read only)
		4	mtd2	userland
		5	mtdr2	userland (read only)
		6	mtd3	config
		7	mtdr3	config (read only)
ブロックデバイス	31	0	mtdblock0	bootloader
		1	mtdblock1	kernel
		2	mtdblock2	userland
		3	mtdblock3	config

付録 A. Appendix

A.1. 起動時の LED ステータス一覧

Armadillo-210 の起動時の LED 点灯パターンにより、Armadillo-210 の状態を調べることができます。ステータスには、CPU の起動ステータスとソフトウェアの起動ステータスがあります。CPU の起動ステータスとは、Armadillo-210 のブートローダーが起動する前に表示されるステータスです。

表 A.1. CPU の起動ステータス一覧【Rev.A, Rev.B】

LED(緑)	LED(赤)	ステータス
消灯	点滅	フラッシュメモリにブート可能なイメージが書き込まれていない
点灯	点灯	リセット状態
消灯	点灯	CPU オンチップブート ROM によるブート

表 A.2. CPU の起動ステータス一覧【Rev.C 以降】

LED(緑)	LED(赤)	ステータス
点滅	-	フラッシュメモリにブート可能なイメージが書き込まれていない
点灯	-	リセット状態
点灯	-	CPU オンチップブート ROM によるブート

表 A.3. ソフトウェアの起動ステータス一覧

LED(緑)	LED(赤)	ステータス
点灯	点灯	Hermit 起動中、または Linux 起動中
点灯	消灯	Hermit コマンドプロンプトモード、または Linux 起動完了

改訂履歴

バージョン	年月日	改訂内容
1.0.0	2005/12/15	<ul style="list-style-type: none"> 初版発行
1.0.1	2006/3/7	<ul style="list-style-type: none"> シリアルポートに関する表記を修正
1.0.2	2006/8/11	<ul style="list-style-type: none"> Rev.C 基板の対応の為「A.1. 起動時の LED ステータス一覧」を修正
1.0.3	2006/10/20	<ul style="list-style-type: none"> 「1.5 注意事項」を「1.5. ソフトウェアに関する注意事項」に変更 「1.6. 保証に関する注意事項」を追加 「ユーザランド」を「ユーザーランド」に統一
1.0.4	2007/7/20	<ul style="list-style-type: none"> 初期不良の保証期間に関する記述修正 「Flash メモリ」を「フラッシュメモリ」に統一 「7.1. ソースコードアーカイブの展開」のカーネルディレクトリへのシンボリックリンク作成に注意書きを追加 「3.1. クロス開発環境パッケージのインストール」へ rpm パッケージを使用した場合の注意点追記 「3.1. クロス開発環境パッケージのインストール」にパッケージの一括インストール方法を追加 「9.1. GPIO ポート」GPIO 制御アプリケーションの名称を変更
1.0.5	2007/9/14	<ul style="list-style-type: none"> 「表 1.3. コマンド入力例での省略表記」を追加 「1.6. 保証に関する注意事項」の製品の保証方法を修正 「表 3.2. atmark-dist のビルドに必要なパッケージ一覧」に libncurses5-dev を追加
1.0.6	2007/10/19	<ul style="list-style-type: none"> 開発環境のバージョンアップに伴う記述の変更 「10.1. Windows 上に開発環境を構築する方法」を削除
1.0.7	2007/12/14	<ul style="list-style-type: none"> 「7.2. 設定」について、atmark-dist-20071112 で変更された内容にあわせて修正
1.0.8	2008/9/26	<ul style="list-style-type: none"> CD-ROM ディレクトリ構成変更に伴う修正 タイトルを英語表記からカタカナ表記に

Armadillo-210 ソフトウェアマニュアル
Version 1.0.8-4145a23
2008/10/15

株式会社アットマークテクノ

060-0035 札幌市中央区北 5 条東 2 丁目 AFT ビル 6F TEL 011-207-6550 FAX 011-207-6570
