

Armadillo-500 FX 液晶モデル ソフトウェアマニュアル

A542701-D00Z

Version 1.1.0-55bca35
2009/03/24

株式会社アットマークテクノ [<http://www.atmark-techno.com>]

Armadillo 開発者サイト [<http://armadillo.atmark-techno.com>]

Armadillo-500 FX 液晶モデル ソフトウェアマニュアル

株式会社アットマークテクノ

060-0035 札幌市中央区北 5 条東 2 丁目 AFT ビル 6F
TEL 011-207-6550 FAX 011-207-6570

製作著作 © 2008-2009 Atmark Techno, Inc

Version 1.1.0-55bca35
2009/03/24

目次

| | |
|------------------------------------------------|----|
| 1.はじめに | 7 |
| 1.1. 対象となる読者 | 7 |
| 1.2. 本書の構成 | 7 |
| 1.3. 表記について | 7 |
| 1.3.1. フォント | 7 |
| 1.3.2. コマンド入力例 | 8 |
| 1.3.3. アイコン | 8 |
| 1.4. 謝辞 | 9 |
| 1.5. 保証に関する注意事項 | 9 |
| 1.6. ソフトウェア使用に関しての注意事項 | 9 |
| 1.7. 商標について | 9 |
| 2.作業の前に | 10 |
| 2.1. 見取り図 | 10 |
| 2.2. 準備するもの | 10 |
| 2.3. ジャンパピンの設定について | 10 |
| 2.3.1. CPU 起動モード設定 | 11 |
| 2.3.2. オンボードフラッシュメモリブートモード | 11 |
| 2.3.3. UART ブートモード | 11 |
| 2.3.4. シリアル通信ソフトウェアの設定 | 11 |
| 2.3.5. メモリマップ | 12 |
| 3.開発環境の準備 | 13 |
| 3.1. クロス開発環境パッケージのインストール | 13 |
| 3.1.1. ダウンロードサイトからのインストール | 13 |
| 3.1.2. CD からのインストール | 13 |
| 3.2. atmark-dist のビルトに必要なパッケージ | 14 |
| 3.3. クロス開発用ライブラリパッケージの作成方法 | 14 |
| 4.フラッシュメモリの書き換え方法 | 16 |
| 4.1. ダウンローダのインストール | 16 |
| 4.1.1. 作業用 PC が Linux の場合 | 16 |
| 4.1.2. 作業用 PC が Windows の場合 | 17 |
| 4.2. フラッシュメモリの書き込み領域について | 17 |
| 4.3. Hermit-At ダウンローダを使用してフラッシュメモリを書き換える | 18 |
| 4.3.1. 準備 | 18 |
| 4.3.2. 作業用 PC が Linux の場合 | 18 |
| 4.3.3. 作業用 PC が Windows の場合 | 19 |
| 4.4. tftpdl を使用してフラッシュメモリを書き換える | 20 |
| 4.5. netflash を使用してフラッシュメモリを書き換える | 20 |
| 4.6. ブートローダーを出荷状態に戻す | 21 |
| 4.6.1. 準備 | 21 |
| 4.6.2. 作業用 PC が Linux の場合 | 21 |
| 4.6.3. 作業用 PC が Windows の場合 | 22 |
| 5.ビルト | 24 |
| 5.1. カーネルイメージとユーザーランドイメージのビルト | 24 |
| 5.1.1. ソースコードの準備 | 24 |
| 5.1.2. コンフィグレーション | 24 |
| 5.1.3. ビルド | 26 |
| 5.2. ユーザーランドイメージをカスタマイズする | 26 |
| 5.3. ブートローダーイメージのビルト | 27 |
| 5.3.1. ソースコードの準備 | 27 |
| 5.3.2. ビルド | 27 |

| | |
|-------------------------------------|----|
| 6. USB SSD システム構築 | 30 |
| 6.1. SSD の初期化 | 30 |
| 6.1.1. ディスクフォーマット | 30 |
| 6.1.2. ファイルシステムの作成 | 31 |
| 6.2. ルートファイルシステムの構築 | 32 |
| 6.2.1. Debian GNU/Linux を構築する | 32 |
| 6.2.2. atmark-dist イメージから構築する | 33 |
| 6.3. SSD システムの起動 | 33 |
| 6.4. 各種システム設定例 | 34 |
| 6.4.1. Debian システム | 34 |
| 6.4.2. atmark-dist システム | 35 |
| 7. JTAG | 36 |
| 7.1. Linux をデバッグする場合 | 36 |
| 7.1.1. 設定例 | 36 |
| A. Hermit-At について | 37 |
| A.1. setenv と clearenv | 37 |
| A.1.1. setenv/clearenv 使用例 | 37 |
| A.1.2. Linux 起動オプション | 37 |
| A.2. frob | 37 |
| A.3. memmap | 38 |
| A.3.1. 使用例 | 38 |
| A.4. erase | 38 |
| A.4.1. 使用例 | 38 |
| A.5. tftpdl | 39 |
| A.5.1. 使用例 | 39 |

図目次

| | |
|----------------------------------------------|----|
| 2.1. 見取り図 | 10 |
| 3.1. ダウンロードサイトからのインストールコマンド | 13 |
| 3.2. CD からのインストールコマンド | 14 |
| 3.3. インストール情報表示コマンド | 14 |
| 3.4. クロス開発用ライブラリパッケージの作成 | 15 |
| 4.1. ダウンローダのインストール (Linux) | 16 |
| 4.2. ダウンロードコマンド | 18 |
| 4.3. ダウンロードコマンド (ポート指定) | 18 |
| 4.4. ダウンロードコマンド (アンプロテクト) ¹ | 18 |
| 4.5. Hermit-At : Download ウィンドウ | 19 |
| 4.6. Hermit-At : download ダイアログ | 19 |
| 4.7. tftpdl コマンド例 | 20 |
| 4.8. tftpdl ログ | 20 |
| 4.9. netflash コマンド例 | 21 |
| 4.10. shoehorn コマンド例 | 21 |
| 4.11. shoehorn ログ | 22 |
| 4.12. Hermit-At : Shoehorn ウィンドウ | 23 |
| 4.13. Hermit-At : shoehorn ダイアログ | 23 |
| 5.1. ソースコード準備 | 24 |
| 5.2. ビルド | 26 |
| 5.3. ユーザーランドイメージのカスタマイズ | 27 |
| 5.4. ソースコード展開例 | 27 |
| 5.5. ビルド例 1 | 28 |
| 5.6. ビルド例 2 | 29 |
| 6.1. ディスク初期化方法 | 31 |
| 6.2. ファイルシステムの構築 | 32 |
| 6.3. Debian アーカイブの展開例 | 33 |
| 6.4. romfs.img.gz からの作成例 | 33 |
| 6.5. ルートファイルシステム指定例 | 34 |
| 6.6. WARNING : modules.dep | 34 |
| 6.7. 解決方法 : modules.dep | 34 |
| 6.8. WARNING : fstab | 35 |
| 6.9. 解決方法 : fstab | 35 |
| 7.1. JTAG モード指定 | 36 |
| 7.2. JTAG モード指定例 | 36 |
| A.1. setenv と clearenv | 37 |
| A.2. setenv と clearenv の使用例 | 37 |
| A.3. memmap | 38 |
| A.4. memmap の使用例 | 38 |
| A.5. erase | 38 |
| A.6. erase の使用例 | 38 |
| A.7. tftpdl | 39 |
| A.8. tftpdl の使用例 | 39 |

表目次

| | |
|----------------------------------------|----|
| 1.1. 使用しているフォント | 8 |
| 1.2. 表示プロンプトと実行環境の関係 | 8 |
| 1.3. コマンド入力例での省略表記 | 8 |
| 2.1. ジャンパピンの機能割り当て | 11 |
| 2.2. CPU 起動モード | 11 |
| 2.3. オンボードフラッシュメモリブートモード | 11 |
| 2.4. UART ブートモードジャンパ設定 | 11 |
| 2.5. シリアル通信設定 | 12 |
| 2.6. メモリマップ(フラッシュメモリ) | 12 |
| 3.1. 開発環境一覧 | 13 |
| 3.2. atmark-dist のビルトに必要なパッケージ一覧 | 14 |
| 4.1. ダウンローダー一覧 | 16 |
| 4.2. リージョン名と対応するイメージファイル | 17 |
| 4.3. リージョンとデバイスファイルの対応 | 21 |
| 5.1. プロダクト名一覧 | 25 |
| 5.2. ビルドオプション一覧 | 27 |
| 6.1. SSD システム例 | 30 |
| A.1. よく使用される Linux 起動オプション | 37 |
| A.2. frob コマンド | 38 |
| A.3. tftpdl オプション | 39 |

1.はじめに

Armadillo-500 FX 液晶モデルは、中核機能を持った「FX ボード」とユーザインターフェースを実現する「インターフェースボード」から構成されています。FX ボードは Freescale 社製 ARM11 プロセッサ「i.MX31」、DDR SDRAM、フラッシュメモリを高集積に配置した高性能小型 CPU モジュール「Armadillo-500」を中心、パネルコンピュータとしての機能が凝縮されています。インターフェースボードは、「ユーザインターフェース」を実現する部分（LCD の種類、ボタンの数、タッチパネルの種類など）と「外部インターフェース」を実現する部分（USB ポートやオーディオ入出力、SD スロットなど）で構成されています。

FX ボードをそのまま利用しインターフェースボードだけをカスタマイズ開発することで、パネルコンピュータ開発時のハードウェアに対する様々な要求に短期間で対応することが可能となります。

本書は Armadillo-500 FX 液晶モデルをカスタマイズするための手順書となります。出荷状態のソフトウェアの仕様に関しては「Armadillo-500 FX 液晶モデル スタートアップガイド」を参照してください。atmark-dist の詳細については、「atmark-dist 開発者ガイド」を参照してください。また、ハードウェアの仕様に関しては「Armadillo-500 ハードウェアマニュアル」と、「Armadillo-500 FX ボード ハードウェアマニュアル」「Armadillo-500 FX インターフェースボード ハードウェアマニュアル」を参照してください。

以降、本書では他の Armadillo シリーズにも共通する記述については、製品名を Armadillo と表記します。

1.1. 対象となる読者

- Armadillo のソフトウェアをカスタマイズされる方
- 外部ストレージにシステム構築される方

上記以外の方でも、本書を有効に利用していただけたら幸いです。

1.2. 本書の構成

本書は、Armadillo のソフトウェアをカスタマイズする上で必要となる情報について記載しています。

- 開発環境の構築方法
- フラッシュメモリの書き換え方法
- ビルド方法

1.3. 表記について

1.3.1. フォント

本書では以下のような意味でフォントを使いわけています。

表 1.1. 使用しているフォント

| フォント例 | 説明 |
|-------------|--------------------------|
| 本文中のフォント | 本文 |
| [PC ~]\$ ls | プロンプトとユーザ入力文字列 |
| text | 編集する文字列や出力される文字列。またはコメント |

1.3.2. コマンド入力例

本書に記載されているコマンドの入力例は、表示されているプロンプトによって、それぞれに対応した実行環境を想定して書かれています。「/」の部分はカレントディレクトリによって異なります。各ユーザのホームディレクトリは「～」で表わします。

表 1.2. 表示プロンプトと実行環境の関係

| プロンプト | コマンドの実行環境 |
|-----------------|--------------------------|
| [PC /]# | 作業用 PC 上の root ユーザで実行 |
| [PC /]\$ | 作業用 PC 上の一般ユーザで実行 |
| [armadillo /]# | Armadillo 上の root ユーザで実行 |
| [armadillo /]\$ | Armadillo 上の一般ユーザで実行 |
| hermit> | Armadillo 上の保守モードで実行 |



コマンド中で、変更の可能性のあるものや、環境により異なるものに関しては以下のように表記します。適時読み替えて入力してください。

表 1.3. コマンド入力例での省略表記

| 表記 | 説明 |
|-----------|--------------|
| [version] | ファイルのバージョン番号 |

1.3.3. アイコン

本書では以下のようにアイコンを使用しています。

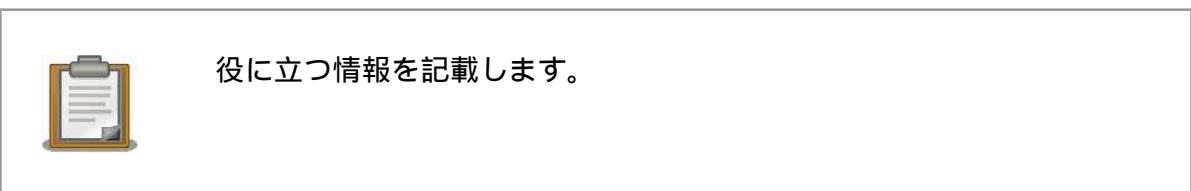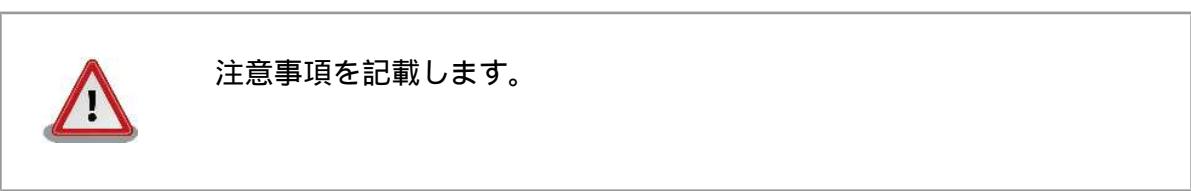

1.4. 謝辞

Armadillo で使用しているソフトウェアは Free Software / Open Source Software で構成されています。Free Software / Open Source Software は世界中の多くの開発者の成果によってなりたっています。この場を借りて感謝の意を表します。

1.5. 保証に関する注意事項

製品保証範囲について 付属品(ソフトウェアを含みます)を使用し、取扱説明書、各注意事項に基づく正常なご使用に限り有効です。万一正常なご使用のものと製品が故障した場合は、初期不良保証期間内であれば新品交換をさせていただきます。

保証対象外になる場合 次のような場合の故障・損傷は、保証期間内であっても保証対象外になります。

1. 取扱説明書に記載されている使用方法、または注意に反したお取り扱いによる場合
2. 改造や部品交換に起因する場合。または正規のものではない機器を接続したことによる場合
3. お客様のお手元に届いた後の輸送、移動時の落下など、お取り扱いの不備による場合
4. 火災、地震、水害、落雷、その他の天災、公害や異常電圧による場合
5. AC アダプター、専用ケーブルなどの付属品について、同梱のものを使用していない場合
6. 修理依頼の際に購入時の付属品がすべて揃っていない場合

免責事項 弊社に故意または重大な過失があった場合を除き、製品の使用および、故障、修理によって発生するいかなる損害についても、弊社は一切の責任を負わないものとします。



本製品は購入時の初期不良以外の保証を行っておりません。保証期間は商品到着後 2 週間です。本製品をご購入されましたらお手数でも必ず動作確認を行ってからご使用ください。本製品に対して注意事項を守らずに発生した故障につきましては保証対象外となります。

1.6. ソフトウェア使用に関する注意事項

本製品に含まれるソフトウェアについて

本製品に含まれるソフトウェア(付属のドキュメント等も含みます)は、現状のまま(AS IS)提供されるものであり、特定の目的に適合することや、その信頼性、正確性を保証するものではありません。また、本製品の使用による結果についてもなんら保証するものではありません。

1.7. 商標について

Armadillo は株式会社アットマークテクノの登録商標です。その他の記載の商品名および会社名は、各社・各団体の商標または登録商標です。

2.作業の前に

2.1. 見取り図

Armadillo-500 FX 液晶モデルの見取り図です。各インターフェースの配置場所等を確認してください。

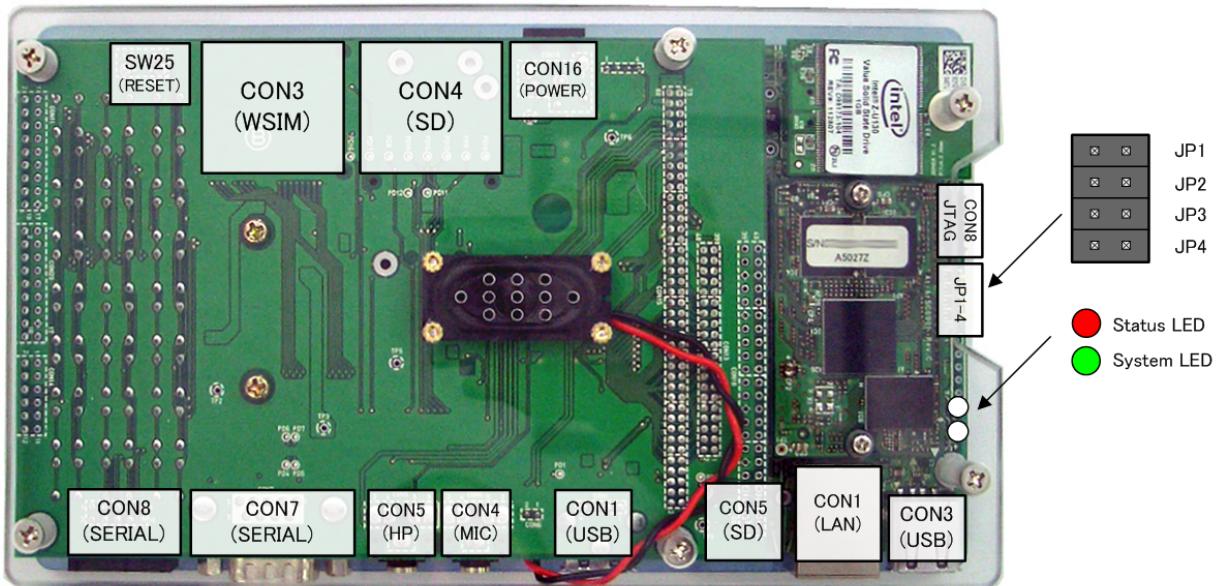


図 2.1. 見取り図

2.2. 準備するもの

Armadillo を使用する前に、次のものを準備してください。

作業用 PC とシリアルクロスケーブル

Linux または Windows が動作し、1 ポート以上のシリアルインターフェースを持つ PC と D-Sub9 ピン（メス - メス）のクロス接続用ケーブルです。作業用 PC には Debian 系 Linux OS が動作する環境が必要です。

シリアル通信ソフトウェア¹

Armadillo を制御するために使用します。作業用 PC にインストールしてください。（Linux 用のソフトウェアは、付属 CD の tool ディレクトリに収録されています）

2.3. ジャンパピンの設定について

Armadillo のジャンパピンは、「表 2.1. ジャンパピンの機能割り当て」のように機能が割り当てられています。

¹Linux では「minicom」、Windows では「Tera Term Pro」などです。

表 2.1. ジャンパピンの機能割り当て

| ジャンパ | 機能 | デフォルトソフトウェアでの使用状況 |
|------|--------------------|-------------------|
| JP1 | USB OTG ポートの ID 設定 | 予約済み |
| JP2 | ユーザ設定 | 未使用 |
| JP3 | CPU 起動モード設定 | — |
| JP4 | ユーザ設定 | ブートローダのモード設定に使用 |

2.3.1. CPU 起動モード設定

JP3 の設定により、CPU 起動モードを切り替えることができます。起動モードには、オンボードフラッシュメモリブートモードと UART ブートモードがあります。

表 2.2. CPU 起動モード

| JP3 | モード |
|------|------------------|
| オープン | オンボードフラッシュメモリブート |
| ショート | UART ブート |

2.3.2. オンボードフラッシュメモリブートモード

このモードでは、リセット時にオンボードフラッシュメモリ内のブートローダが最初に起動します。ブートローダは起動後 JP4 の設定によって、「表 2.3. オンボードフラッシュメモリブートモード」に示すモードへ移行します。

表 2.3. オンボードフラッシュメモリブートモード

| JP4 | モード | 説明 |
|------|--------|-----------------------------|
| オープン | オートブート | 電源投入後、Linux カーネルを自動的に起動します。 |
| ショート | 保守 | 起動後、保守モードプロンプトが表示されます。 |

2.3.3. UART ブートモード

このモードでは、CPU の Internal ROM 機能の UART ブートが使用できます。

有効にするには、ジャンパを「表 2.4. UART ブートモードジャンパ設定」のように設定してください。

表 2.4. UART ブートモードジャンパ設定

| ジャンパ | 設定 |
|------|------|
| JP3 | ショート |

UART ブート機能は、フラッシュメモリのブートローダが壊れた場合など、システム復旧のために使用します。詳しくは、「4.6. ブートローダーを出荷状態に戻す」を参照してください。

2.3.4. シリアル通信ソフトウェアの設定

シリアル通信ソフトウェアを起動し、シリアルの通信設定を、「表 2.5. シリアル通信設定」のように設定してください。



Armadillo-240 では、RS232C レベル変換アダプターを経由させる必要があります。

表 2.5. シリアル通信設定

| 項目 | 設定 |
|---------|------------|
| 転送レート | 115,200bps |
| データ長 | 8bit |
| ストップビット | 1bit |
| parity | なし |
| フロー制御 | なし |

2.3.5. メモリマップ

デフォルトのフラッシュメモリのメモリマップを、「表 2.6. メモリマップ(フラッシュメモリ)」に示します。

表 2.6. メモリマップ(フラッシュメモリ)

| 物理アドレス | リージョン名 | サイズ | 説明 |
|-------------------------------|------------|---------|---------------------------------------------------------------|
| 0xa0000000 0xa1ffff | all | 32MB | フラッシュメモリ全領域 |
| 0xa0000000 0xa001ffff | bootloader | 128KB | ブートローダ領域 「loader-a5x0.bin」のイメージ |
| 0xa0020000 0xa021ffff | kernel | 2MB | カーネル領域 「linux.bin(.gz)」のイメージ (非圧縮イメージ、gzip 圧縮イメージに対応) |
| 0xa0220000 0xa1fdffff | userland | 29.75MB | ユーザランド領域 「romfs.img(.gz)」のイメージ (非圧縮イメージ、gzip 圧縮イメージに対応) |
| 0xa1fe0000 0xa1ffff | config | 128KB | コンフィグ領域 flatfsd が使用する領域 |

3. 開発環境の準備

Armadillo のソフトウェア開発には、Debian/GNU Linux 系の OS 環境¹が必要です。作業用 PC が Windows の場合、仮想的な Linux 環境を構築する必要があります。

Windows 上に Linux 環境を構築する方法として、「VMware」を推奨しています。VMware を使用する場合は、開発に必要なソフトウェアがインストールされた状態の OS イメージ「ATDE (Atmark Techno Development Environment)」²を提供しています。

Windows 上に Linux 環境を構築する手順については「ATDE インストールガイド」を参照してください。

3.1. クロス開発環境パッケージのインストール

必要になるクロス開発環境パッケージは CD またはダウンロードサイトからインストールできます。

3.1.1. ダウンロードサイトからのインストール

ATDE の場合、以下のコマンドを実行して必要なパッケージをダウンロードサイトから簡単にインストールできます。インストールは必ず root ユーザで行ってください。

```
[PC ~]# apt-get install a500fx-development-environment
```

図 3.1. ダウンロードサイトからのインストールコマンド

3.1.2. CD からのインストール

付属 CD の cross-dev/deb ディレクトリにクロス開発環境パッケージが用意されています。サポートしている開発環境は、「表 3.1. 開発環境一覧」のとおりです。通常は、ARM プロセッサ用クロス開発環境をインストールしてください。`cross-dev/deb/[クロスターゲットディレクトリ]`以下のパッケージをすべてインストールしてください。インストールは必ず root ユーザで行ってください。

CD からのインストールの場合、クロス開発環境パッケージをインストールする前に `pkg-config` パッケージをインストールしてください。

表 3.1. 開発環境一覧

| クロスターゲット | 説明 |
|----------|--------------------|
| arm | 通常の ARM クロス開発環境です。 |

¹Debian/GNU Linux 4.0 (Etch) を標準とします。Debian 系以外の Linux でも開発はできますが、本書記載事項すべてが全く同じように動作するわけではありません。各作業はお使いの Linux 環境に合わせた形で自己責任のもと行ってください。

²Armadillo の開発環境としては、ATDE v2.0 以降を推奨しています。

```
[PC ~]# apt-get update
[PC ~]# apt-get install pkg-config
[PC ~]# cd [CD-ROM マウントディレクトリ]/cross-dev/deb/arm
[PC ~]# dpkg --install *.deb
```

図 3.2. CD からのインストールコマンド



ご使用の開発環境に既に同一のターゲット用クロス開発環境がインストールされている場合、新しいクロス開発環境をインストールする前に必ずアンインストールするようにしてください。

3.2. atmark-dist のビルドに必要なパッケージ

atmark-dist をビルドするためには、「表 3.2. atmark-dist のビルドに必要なパッケージ一覧」に示すパッケージを作業用 PC にインストールされている必要があります。作業用 PC の環境に合わせて適切にインストールしてください。

表 3.2. atmark-dist のビルドに必要なパッケージ一覧

| パッケージ名 | バージョン | 備考 |
|-----------------|---------------------|-----------------------------------|
| genext2fs | 1.3-7.1-cvs20050225 | 付属 CD の cross-dev ディレクトリに収録されています |
| file | 4.12-1 以降 | |
| sed | 4.1.2-8 以降 | |
| perl | 5.8.4-8 以降 | |
| bison | 1.875d 以降 | |
| flex | 2.5.31 以降 | |
| libncurses5-dev | 5.4-4 以降 | |

現在インストールされているバージョンを表示するには、「図 3.3. インストール情報表示コマンド」のようにパッケージ名を指定して実行してください。

```
[PC ~]# dpkg --list      file
          パッケージ名
```

図 3.3. インストール情報表示コマンド

3.3. クロス開発用ライブラリパッケージの作成方法

アプリケーション開発を行う際に、付属 CD には収録されていないライブラリパッケージが必要になることがあります。ここでは、ARM のクロス開発用ライブラリパッケージの作成方法を紹介します。

まず、作成したいクロス開発用パッケージの元となるライブラリパッケージを取得します。元となるパッケージは、ARM 用のパッケージです。例えば、「libjpeg6b」の場合「libjpeg6b_[version]_arm.deb」というパッケージになります。

次のコマンドで、取得したライブラリパッケージをクロス開発用に変換します。

```
[PC ~]$ dpkg-cross --build --arch arm libjpeg6b_[version]_arm.deb  
[PC ~]$ ls  
libjpeg6b-arm-cross_[version]_all.deb libjpeg6b_[version]_arm.deb
```

図 3.4. クロス開発用ライブラリパッケージの作成



Debian etch 以外の Linux 環境で dpkg-cross を行った場合、インストール可能なパッケージを生成できない場合があります。

4. フラッシュメモリの書き換え方法

Armadillo のオンボードフラッシュメモリを書き換えることで、ソフトウェアの機能を変更することができます。



何らかの原因により「フラッシュメモリの書き換え」に失敗した場合、ソフトウェアが正常に起動しなくなる場合があります。書き換え中は以下の点に注意してください。

- Armadillo の電源を切斷しない
- Armadillo と作業用 PC を接続しているシリアルケーブルと LAN ケーブルを外さない

4.1. ダウンローダのインストール

作業用 PC にダウンローダをインストールします。

ダウンローダの種類には、「表 4.1. ダウンローダ一覧」のようなものがあります。

表 4.1. ダウンローダ一覧

| ダウンローダ | OS タイプ | 説明 |
|---------------|---------|----------------------------|
| hermit-at | Linux | Linux 用の CUI アプリケーションです。 |
| shoehorn-at | Linux | Linux 用の CUI アプリケーションです。 |
| hermit-at-win | Windows | Windows 用の GUI アプリケーションです。 |



ATDE(Atmark Techno Development Environment)を利用する場合、ダウンローダパッケージはすでにインストールされているので、インストールする必要はありません。

4.1.1. 作業用 PC が Linux の場合

付属 CD の downloader/deb ディレクトリよりパッケージファイルを用意し、インストールします。必ず root ユーザで行ってください。

```
[PC ~]# dpkg --install hermit-at_[version].deb  
[PC ~]# dpkg --install shoehorn-at_[version].deb
```

図 4.1. ダウンローダのインストール (Linux)

4.1.2. 作業用 PC が Windows の場合

付属 CD の `downloader/win32/hermit-at-win_[version].zip` を任意のフォルダに展開します。

4.2. フラッシュメモリの書き込み領域について

フラッシュメモリの書き込み先頭アドレスは、領域（リージョン）名で指定することができます。書き込み領域毎に指定するイメージファイルは、「表 4.2. リージョン名と対応するイメージファイル」のようになります。

表 4.2. リージョン名と対応するイメージファイル¹

| 製品 | 領域名 | ファイル名 |
|-----------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Armadillo-210 | bootloader | <code>loader-armadillo2x0-[version].bin</code> |
| | kernel | <code>linux-a210-[version].bin.gz</code> |
| | userland | <code>romfs-a210-recover-[version].img.gz</code> <code>romfs-a210-base-[version].img.gz</code> |
| Armadillo-220/230/240 | bootloader | <code>loader-armadillo2x0-eth-[version].bin</code> |
| | kernel | <code>linux-a2x0-[version].bin.gz</code> |
| | userland | <code>romfs-a2x0-recover-[version].img.gz</code> <code>romfs-a2x0-base-[version].img.gz</code> |
| Armadillo-9 | bootloader | <code>loader-armadillo9-[version].bin</code> |
| | kernel | <code>linux-[version].bin.gz</code> |
| | userland | <code>romfs-[version].img.gz</code> |
| Armadillo-300 | ipl | <code>ipl-a300.bin</code> （書き換え不可） |
| | bootloader | <code>loader-armadillo-3x0-[version].bin</code> |
| | kernel | <code>linux-a300-[version].bin.gz</code> |
| | userland | <code>romfs-a300-[version].img.gz</code> |
| Armadillo-500 | bootloader | <code>loader-armadillo5x0-[version].bin</code> |
| | kernel | <code>linux-a500-[version].bin.gz</code> |
| | userland | <code>romfs-a500-[version].img.gz</code> |
| Armadillo-500 FX | bootloader | <code>loader-armadillo5x0-fx-[version].bin</code> |
| | kernel | <code>linux-a500-fx-[version].bin.gz</code> |
| | userland | <code>romfs-a500-fx-[version].img.gz</code> |

¹「x」にはバージョン番号の任意の数値が入ります。



一部製品のユーザーランドには、Recover と Base という 2 種類のイメージファイルが用意されています。Recover イメージは、出荷状態で onboard フラッシュメモリに書き込まれていて、各製品の特徴や性能を利用するアプリケーションが含まれています。Base イメージは、開発のベースとなるように、基本的なアプリケーションやツールのみが含まれています。

4.3. Hermit-At ダウンローダを使用してフラッシュメモリを書き換える

ここでは、Hermit-At ダウンローダを使用してフラッシュメモリを書き換える手順について説明します。「4.1. ダウンローダのインストール」でインストールした Hermit-At ダウンローダを使用します。これは、Armadillo のブートローダーと協調動作を行い、作業用 PC から Armadillo のフラッシュメモリを書き換えることができます。

4.3.1. 準備

「2.3. ジャンパピンの設定について」を参照し、Hermit-At を起動してください。

Armadillo と接続している作業用 PC のシリアルインターフェースが他のアプリケーションで使用されていないことを確認します。使用されている場合は、該当アプリケーションを終了するなどしてシリアルインターフェースを開放してください。

4.3.2. 作業用 PC が Linux の場合

「図 4.2. ダウンロードコマンド」のようにコマンドを実行します。

```
[PC ~]$ hermit download --input-file linux.bin.gz --region kernel
          ファイル名      リージョン指定
```

図 4.2. ダウンロードコマンド

シリアルインターフェースが ttyS0 以外の場合は、「図 4.3. ダウンロードコマンド（ポート指定）」のようにポートを指定してください。

```
[PC ~]$ hermit download --input-file linux.bin.gz --region kernel --port ttyS1
          シリアルинтерфе-
          斯指定
```

図 4.3. ダウンロードコマンド（ポート指定）¹

bootloader リージョンは、誤って書き換えることがないように簡易プロテクトされています。書き換える場合は、「図 4.4. ダウンロードコマンド（アンプロテクト）¹」のようにプロテクトの解除を指定します。

```
[PC ~]$ hermit download --input-file loader-armadillo5x0-fx.bin --region
bootloader --force-locked
          アンプロテクト
```

図 4.4. ダウンロードコマンド（アンプロテクト）¹

¹ コマンドは 1 行で入力します。



bootloader リージョンに誤ったイメージを書き込んではしまった場合、オンボードフラッシュメモリからの起動ができなくなります。この場合は「4.6. ブートローダーを出荷状態に戻す」を参照してブートローダーを復旧してください。

4.3.3. 作業用 PC が Windows の場合

hermit-at-win.exe を実行します。「図 4.5. Hermit-At : Download ウィンドウ」が表示されます。

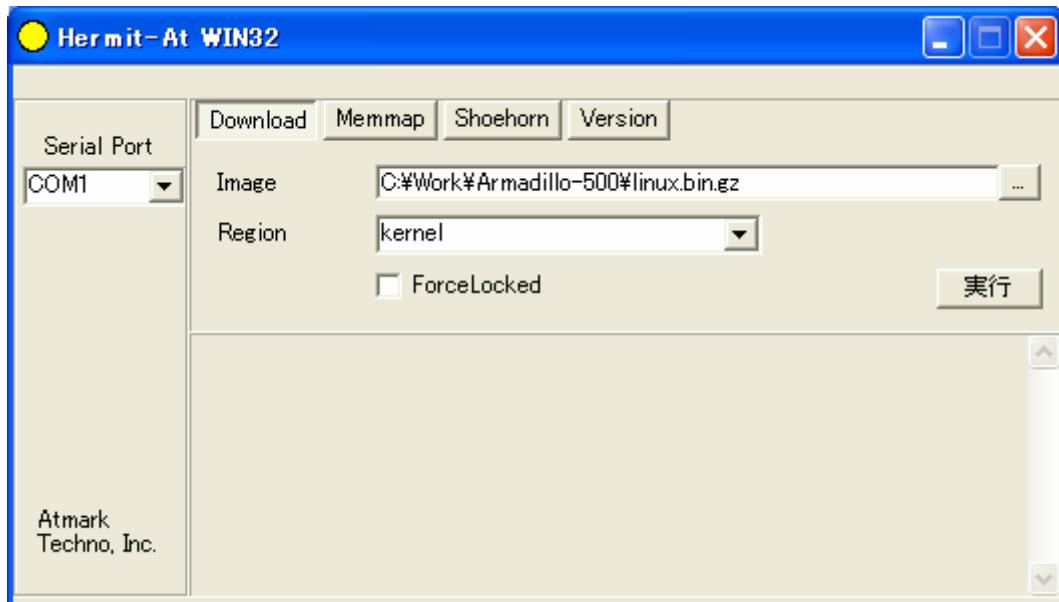


図 4.5. Hermit-At : Download ウィンドウ

Armadillo と接続されているシリアルインターフェースを「Serial Port」に指定してください。ドロップダウンリストに表示されない場合は、直接ポートを入力してください。

Image には書き込むファイルを指定してください。Region には書き込み対象のリージョンを指定してください。all や bootloader リージョンを指定する場合は、Force Locked をチェックしてください。

すべて設定してから実行ボタンをクリックします。「図 4.6. Hermit-At : download ダイアログ」が表示されます。

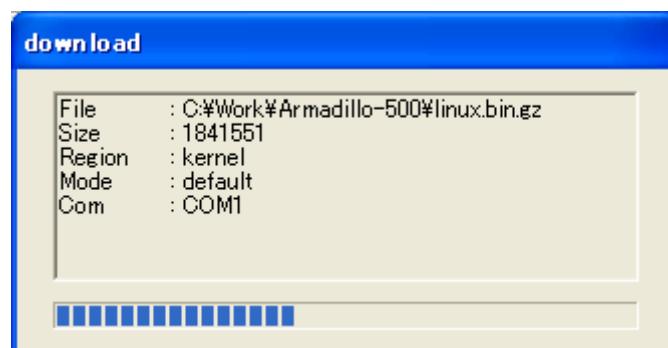


図 4.6. Hermit-At : download ダイアログ

ダウンロードの設定と進捗状況が表示されます。ダウンロードが完了するとダイアログはクローズされます。

4.4. tftpd1 を使用してフラッシュメモリを書き換える

Armadillo のブートローダー機能の `tftpdl` を使用してフラッシュメモリを書き換えることができます。この機能は、所属するネットワークにある TFTP サーバーが公開しているファイルをダウンロードしてフラッシュメモリを書き換えることができます。

「2.3.2. オンボードフラッシュメモリブートモード」を参照して、Armadillo の起動モードを保守モードに変更し再起動してください。

作業用 PC のシリアル通信ソフトウェアを使用して、コマンドを入力します。「図 4.7. tftpdl コマンド例」のようにコマンドを入力してください。

```
hermit> tftpdl 192.168.10.10 192.168.10.1 --kernel=linux.bin.gz
```

Armadillo-500 FX が使用する IP アドレス
TFTP サーバーの IP アドレス
リージョンとそこに書き込むサーバー上のファイルパス

図 4.7. tftpdl コマンド例

実行すると、「図 4.8. tftpdl ログ」のようにログが出力されます。「completed!!」と表示されたら書き換えが終了します。

図 4.8. tftpd1 ログ

4.5. netflash を使用してフラッシュメモリを書き換える

Linux アプリケーションの netflash を使用してフラッシュメモリを書き換えることができます。 netflash は、所属するネットワークにある HTTP サーバーや FTP サーバーが公開しているファイルをダウンロードしてフラッシュメモリを書き換えることができます。

Armadillo にログインし、「図 4.9. netflash コマンド例」のようにコマンドを実行します。

```
[armadillo ~]# netflash -k -n -u -r /dev/flash/kernel [URL]
```

オプションを指定します。詳しくは netflash -h で確認できます。
 リージョンを指定します。
 書き込むファイルの URL を指定します。

図 4.9. netflash コマンド例

オプションの"-r [デバイスファイル名]"でリージョンを指定しています。下記表を参照してください。

表 4.3. リージョンとデバイスファイルの対応

| リージョン | デバイスファイル |
|--------|---------------------|
| カーネル | /dev/flash/kernel |
| ユーザランド | /dev/flash/userland |

4.6. ブートローダーを出荷状態に戻す

CPU の Internal ROM 機能の UART ブートモードを使用して、ブートローダーを出荷状態に戻すことができます。

4.6.1. 準備

Armadillo のジャンパを、「表 2.4. UART ブートモードジャンパ設定」のように設定してください。

Armadillo と接続している作業用 PC のシリアルインターフェースが他のアプリケーションで使用されていないことを確認します。使用されている場合は、該当アプリケーションを終了するなどしてシリアルインターフェースを開放してください。

4.6.2. 作業用 PC が Linux の場合

「図 4.10. shoehorn コマンド例」のようにコマンド²を実行してから、Armadillo を再起動してください。

```
[PC ~]$ shoehorn --boot --target armadillo5x0
--initrd /dev/null
--kernel /usr/lib/hermit/loader-armadillo5x0-boot.bin
--loader /usr/lib/shoehorn/shoehorn-armadillo5x0.bin
--initfile /usr/lib/shoehorn/shoehorn-armadillo5x0.init
--postfile /usr/lib/shoehorn/shoehorn-armadillo5x0.post
```

図 4.10. shoehorn コマンド例

実行すると、「図 4.11. shoehorn ログ」のようにログが表示されます。

² 書面の都合上折り返して表記しています。通常は 1 行のコマンドとなります。

```
/usr/lib/shoehorn/shoehorn-armadillo5x0.bin: 1996 bytes (2048 bytes buffer)
/usr/lib/hermit/loader-armadillo5x0-boot.bin: 39772 bytes (39772 bytes buffer)
/dev/null: 0 bytes (0 bytes buffer)
Waiting for target - press Wakeup now.
Initializing target...
Writing SRAM loader...
Pinging loader
Initialising hardware:
- flushing cache/TLB
- Switching to 115200 baud
- Setting up DDR
Pinging loader
Detecting DRAM
- 32 bits wide
- start: 0x80000000 size: 0x04000000 last: 0x83fffff
Total DRAM: 65536kB
Loading /usr/lib/hermit/loader-armadillo5x0-boot.bin:
- start: 0x83000000 size: 0x00009b5c last: 0x83009b5b
initrd_start is c0400000
Moving initrd_start to c0400000
Loading /dev/null:
- start: 0xc0400000 size: 0x00000000
Writing parameter area
- nr_pages (all banks): 4096
- rootdev: (RAMDISK_MAJOR, 0)
- pages_in_bank[0]: 2048
- pages_in_bank[1]: 2048
- initrd_start: 0xc0400000
- initrd_size: 0x0
- ramdisk_size: 0x0
- start: 0x80020000 size: 0x00000900 last: 0x800208ff
Pinging loader
Starting kernel at 0x83000000
```

図 4.11. shoehorn ログ

この状態で、「4.3. Hermit-At ダウンローダを使用してフラッシュメモリを書き換える」を参照してブートローダーの書き込みを行ってください。

4.6.3. 作業用 PC が Windows の場合

hermit-at-win.exe を実行し Shoehorn ボタンをクリックすると、「図 4.12. Hermit-At : Shoehorn ウィンドウ」が表示されます。

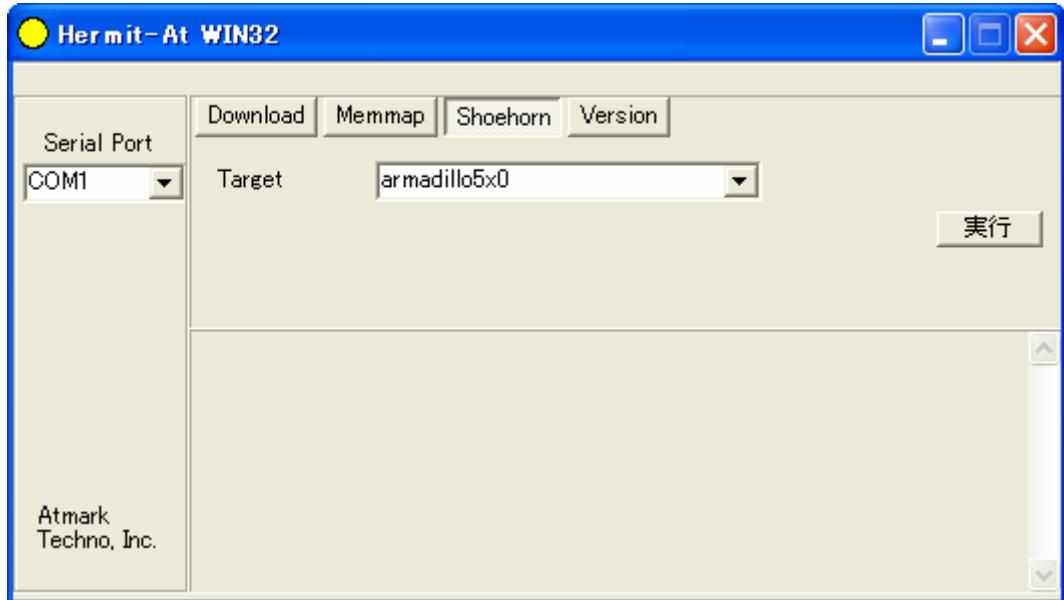


図 4.12. Hermit-At : Shoehorn ウィンドウ

Target に armadillo5x0 を選択して実行ボタンをクリックします。



図 4.13. Hermit-At : shoehorn ダイアログ

ダイアログが表示されます。Armadillo を再起動してください。ダウンロードするための準備が完了すると自動的にクローズされます。

この状態で、「4.3. Hermit-At ダウンローダを使用してフラッシュメモリを書き換える」を参照してブートローダーの書き込みを行ってください。

5. ビルド

この章では、ソースコードからデフォルトイメージを作成する手順を説明します。以下の例では、作業ディレクトリとしてホームディレクトリ（~/）を使用していきます。



開発作業では、基本ライブラリ・アプリケーションやシステム設定ファイルの作成・配置を行います。各ファイルは作業ディレクトリ配下で作成・配置作業を行いますが、作業ミスにより誤って作業用 PC 自体の OS を破壊しないために、すべての作業は root ユーザではなく一般ユーザで行ってください。

5.1. カーネルイメージとユーザーランドイメージのビルド

ここでは、付属 CD に収録されているデフォルトイメージを作成してみます。開発環境を構築してない場合は、「3. 開発環境の準備」を参照して作業用 PC に開発環境を構築してください。

5.1.1. ソースコードの準備

付属 CD の source/dist にある atmark-dist.tar.gz と source/kernel にある linux.tar.gz を作業ディレクトリに展開します。展開後、atmark-dist にカーネルソースを登録します。「図 5.1. ソースコード準備」のように作業してください。

```
[PC ~]$ tar zxvf atmark-dist-[version].tar.gz
[PC ~]$ tar zxvf linux-[version].tar.gz
[PC ~]$ ls
atmark-dist-[version].tar.gz  atmark-dist-[version]
linux-[version].tar.gz    linux-[version]
[PC ~]$ ln -s linux-[version] atmark-dist-[version]/linux-2.6.x
```

図 5.1. ソースコード準備

5.1.2. コンフィグレーション

ターゲットボード用の dist をコンフィグレーションします。以下の例のようにコマンドを入力し、コンフィグレーションを開始します。

```
[PC ~/atmark-dist]$ make config
```

続いて、使用するボードのベンダー名を聞かれます。「AtmarkTechno」と入力してください。

```
[PC ~/atmark-dist]$ make config
config/mkconfig > config.in
#
# No defaults found
```

```

#
*
* Vendor/Product Selection
*
*
* Select the Vendor you wish to target
*
Vendor (3com, ADI, Akizuki, Apple, Arcturus, Arnewsh, AtmarkTechno, Atmel, Avnet,
Cirrus, Cogent, Conexant, Cwlinux, CyberGuard, Cytek, Exys, Feith, Future, GDB,
Hitachi, Imt, Insight, Intel, KendinMicrel, LEOX, Mecel, Midas, Motorola, NEC,
NetSilicon, Netburner, Nintendo, OPENcores, Promise, SNEHA, SSV, SWARM, Samsung,
SecureEdge, Signal, SnapGear, Soekris, Sony, StrawberryLinux, TI, TeleIP,
Triscend, Via, Weiss, Xilinx, senTec) [SnapGear] (NEW) AtmarkTechno
```

次にプロダクト名を聞かれます。「表 5.1. プロダクト名一覧」から、使用する製品に対応するプロダクト名を入力してください。

表 5.1. プロダクト名一覧

| 製品 | プロダクト名 | 備考 |
|------------------|-----------------------|---------|
| Armadillo-210 | Armadillo-210.Base | |
| | Armadillo-210.Recover | 出荷時イメージ |
| Armadillo-220 | Armadillo-220.Base | |
| | Armadillo-220.Recover | 出荷時イメージ |
| Armadillo-230 | Armadillo-230.Base | |
| | Armadillo-230.Recover | 出荷時イメージ |
| Armadillo-240 | Armadillo-240.Base | |
| | Armadillo-240.Recover | 出荷時イメージ |
| Armadillo-9 | Armadillo-9 | 出荷時イメージ |
| | Armadillo-9.PCMCIA | |
| Armadillo-300 | Armadillo-300 | 出荷時イメージ |
| Armadillo-500 | Armadillo-500 | 出荷時イメージ |
| Armadillo-500 FX | Armadillo-500-FX.dev | 出荷時イメージ |

以下は、Armadillo-210.Base の例です。

```

*
* Select the Product you wish to target
*
AtmarkTechno Products (Armadillo-210.Base, Armadillo-210.Recover,
Armadillo-220.Base, Armadillo-220.Recover, Armadillo-230.Base,
Armadillo-230.Recover, Armadillo-240.Base, Armadillo-240.Recover, Armadillo-300,
Armadillo-500, Armadillo-500-FX.dev, Armadillo-9, Armadillo-9.PCMCIA, SUZAKU-
V.SZ310, SUZAKU-V.SZ310-SIL, SUZAKU-V.SZ410, SUZAKU-V.SZ410-SIL)
[Armadillo-210.Base] (NEW) Armadillo-210.Base
```

ビルドする開発環境を聞かれます。「default」と入力してください。

```

*
* Kernel/Library/Defaults Selection
*
```

```

*
* Kernel is linux-2.6.x
*
Cross-dev (default, arm-vfp, arm, armmnommu, common, h8300, host, i386, i960,
m68knommu, microblaze, mips, powerpc, sh) [default] (NEW) default

```

使用する C ライブライアリを指定します。「None」を選択してください。

```
Libc Version (None, glibc, uC-libc, uClibc) [uClibc] (NEW) None
```

デフォルトの設定にするかどうか質問されます。「y」(Yes)を選択してください。

```
Default all settings (lose changes) (CONFIG_DEFAULTS_OVERRIDE) [N/Y/?] (NEW) y
```

最後の 3 つの質問は「n」(No)と答えてください。

```

Customize Kernel Settings (CONFIG_DEFAULTS_KERNEL) [N/Y/?] n
Customize Vendor/User Settings (CONFIG_DEFAULTS_VENDOR) [N/Y/?] n
Update Default Vendor Settings (CONFIG_DEFAULTS_VENDOR_UPDATE) [N/Y/?] n

```

質問事項が終わるとビルドシステムの設定を行います。すべての設定が終わるとプロンプトに戻ります。

5.1.3. ビルド

ビルドするには、atmark-dist ディレクトリで「図 5.2. ビルド」のようにコマンドを実行します。ビルドが完了すると、atmark-dist/images ディレクトリに linux.bin.gz と romfs.img.gz が作成されます。

```
[PC ~/atmark-dist]$ make

[PC ~/atmark-dist]$ ls images
linux.bin  linux.bin.gz  romfs.img  romfs.img.gz
```

図 5.2. ビルド

5.2. ユーザーランドイメージをカスタマイズする

自作のアプリケーションを /bin に追加したユーザーランドイメージの作成方法について説明します。ここでは、「5.1. カーネルイメージとユーザーランドイメージのビルド」が完了している前提で説明します。

自作アプリケーションは、~/sample/hello にある仮定とします。

```
[PC ~/atmark-dist]$ cp ~/sample/hello romfs/bin/
[PC ~/atmark-dist]$ make image
```

```
[PC ~/atmark-dist]$ ls images
linux.bin  linux.bin.gz  romfs.img  romfs.img.gz
```

図 5.3. ユーザーランドイメージのカスタマイズ

できた romfs.img 及び romfs.img.gz の /bin には、hello がインストールされています。

5.3. ブートローダーイメージのビルト

5.3.1. ソースコードの準備

付属 CD の source/bootloader にある hermit-at-[version]-source.tar.gz を作業ディレクトリに展開します。「図 5.4. ソースコード展開例」のように作業してください。

```
[PC ~]$ tar zxvf hermit-at-[version]-source.tar.gz
```

図 5.4. ソースコード展開例

5.3.2. ビルド

ビルドオプションに TARGET と PROFILE を指定します。製品毎にパラメータが異なりますので、「表 5.2. ビルドオプション一覧」を参照してください。

表 5.2. ビルドオプション一覧

| 製品 | TARGET | PROFILE | 説明 |
|---------------|--------------|----------|--------------------------------------------------------------------------|
| Armadillo-210 | armadillo2x0 | 指定なし | hermit コンソールにシリアルインターフェース 1 を使用。 |
| Armadillo-220 | | eth | 出荷時イメージ。 hermit コンソールにシリアルインターフェース 1 を使用。 tftp によるフラッシュメモリ書き換えが可能。 |
| Armadillo-230 | | ttyAM1 | hermit コンソールにシリアルインターフェース 2 を使用。 |
| Armadillo-240 | | notty | hermit コンソールにシリアルインターフェースを使用しない。 |
| | | boot | Shoehorn-At で使用。 |
| | | boot-eth | Shoehorn-At で使用。 LAN 経由でのフラッシュメモリ書き換えが可能。 |
| Armadillo-9 | armadillo9 | 指定なし | 出荷時イメージ。 hermit コンソールにシリアルインターフェース 1 を使用。 |

| 製品 | TARGET | PROFILE | 説明 |
|--------------------------------------|--------------|----------|--------------------------------------------------------------------------|
| | | eth | hermit コンソールにシリアルインターフェース 1 を使用。 tftp によるフラッシュメモリ書き換えが可能。 |
| | | ttyAM1 | hermit コンソールにシリアルインターフェース 2 を使用。 |
| | | notty | hermit コンソールにシリアルインターフェースを使用しない。 |
| | | boot | Shoehorn-At で使用。 |
| | | boot-eth | Shoehorn-At で使用。 LAN 経由でのフラッシュメモリ書き換えが可能。 |
| Armadillo-300 | armadillo3x0 | 指定なし | hermit コンソールにシリアルインターフェース 2 を使用。 |
| | | eth | 出荷時イメージ。 hermit コンソールにシリアルインターフェース 2 を使用。 tftp によるフラッシュメモリ書き換えが可能。 |
| | | ttyAM1 | hermit コンソールにシリアルインターフェース 1 を使用。 |
| | | notty | hermit コンソールにシリアルインターフェースを使用しない。 |
| | | boot | Shoehorn-At で使用。 |
| | | boot-eth | Shoehorn-At で使用。 LAN 経由でのフラッシュメモリ書き換えが可能。 |
| Armadillo-500 Armadillo-500 FX | armadillo5x0 | 指定なし | Armadillo-500 開発ボード用のイメージ。 |
| | | fx | Armadillo-500 FX 液晶モデル用のイメージ。 |
| | | boot | Shoehorn-At で使用。 |
| | | zero | Armadillo-500 CPU モジュール単体用のイメージ。 |

例えば、Armadillo-210(PROFILE=指定なし)の場合「図 5.5. ビルド例 1」のように実行します。

```
[PC ~]$ cd hermit-at-[version]
[PC ~/hermit-at]$ make TARGET=armadillo2x0

[PC ~/hermit-at]$ ls src/target/armadillo2x0/*.bin
loader-armadillo2x0.bin
```

図 5.5. ビルド例 1

同様に、Armadillo-500 FX の場合「図 5.6. ビルド例 2」のように実行します。

```
[PC ~]$ cd hermit-at-[version]
[PC ~/hermit-at]$ make TARGET=armadillo5x0 PROFILE=fx

[PC ~/hermit-at]$ ls src/target/armadillo5x0/*.bin
loader-armadillo5x0-fx.bin
```

図 5.6. ビルド例 2

6. USB SSD システム構築

Armadillo-500 FX 液晶モデルでは、USB 接続 Solid State Disk（以降、SSD と表記）に Linux システムを構築することができます。この章では、起動可能な SSD システムの構築手順について説明します。



SSD に Linux カーネルをインストールしてブートさせることができます。ここで構築するファイルシステムを起動する時でも、Linux カーネルは フラッシュメモリに書き込まれている物を使用します。

この章では、「表 6.1. SSD システム例」のような SSD システムを例に、構築手順を説明します。

表 6.1. SSD システム例

| パーティション | タイプ | 容量 | 説明 |
|-----------|------|-----|-----------------------|
| /dev/sda1 | ext3 | 1GB | ルートファイルシステムを配置する領域です。 |

6.1. SSD の初期化

ここでは、SSD をフォーマットし、パーティション 1 に EXT3 ファイルシステムを作成するところまでの手順を説明します。

6.1.1. ディスクフォーマット

「図 6.1. ディスク初期化方法」のように、ディスクをフォーマットします。

```
[armadillo ~]# fdisk /dev/sda

Command (m for help): d
No partition is defined yet!

Command (m for help): n
Command action
  e   extended
  p   primary partition (1-4)
p
Partition number (1-4): 1
First cylinder (1-1324, default 1):
Using default value 1
Last cylinder or +size or +sizeM or +sizeK (1-1011, default 1011):
Using default value 1011

Command (m for help): p

Disk /dev/sda: 1027 MB, 1027604480 bytes
32 heads, 62 sectors/track, 1011 cylinders
Units = cylinders of 1984 * 512 = 1015808 bytes

      Device Boot      Start        End      Blocks   Id  System
  /dev/sda1            1       1011     1002881   83  Linux

Command (m for help): w
The partition table has been altered!

Calling ioctl() to re-read partition table.
sd 1:0:0:0: [sda] 2007040 512-byte hardware sectors (1028 MB)
sd 1:0:0:0: [sda] Write Protect is off
sd 1:0:0:0: [sda] Assuming drive cache: write through
  sda: sda1
sd 1:0:0:0: [sda] 2007040 512-byte hardware sectors (1028 MB)
sd 1:0:0:0: [sda] Write Protect is off
sd 1:0:0:0: [sda] Assuming drive cache: write through
  sda: sda1
Syncing disks.
```

図 6.1. ディスク初期化方法

6.1.2. ファイルシステムの作成

「図 6.2. ファイルシステムの構築」のように初期化したディスクのパーティションにファイルシステムを作成します。

```
[armadillo ~]# mke2fs -j /dev/sda1
mke2fs 1.25 (20-Sep-2001)
Filesystem label=
OS type: Linux
Block size=4096 (log=2)
Fragment size=4096 (log=2)
125440 inodes, 250720 blocks
12536 blocks (5%) reserved for the super user
First data block=0
8 block groups
32768 blocks per group, 32768 fragments per group
15680 inodes per group
Superblock backups stored on blocks:
      32768, 98304, 163840, 229376

Writing inode tables: done
Creating journal (4096 blocks): done
Writing superblocks and filesystem accounting information: done

This filesystem will be automatically checked every 35 mounts or
180.00 days, whichever comes first.  Use tune2fs -c or -i to override.
```

図 6.2. ファイルシステムの構築

6.2. ルートファイルシステムの構築

ここでは、SSD にルートファイルシステムを構築する手順について説明します。

6.2.1. Debian GNU/Linux を構築する

Debian を構築する場合、付属 CD の debian ディレクトリ以下のアーカイブを使用します。これは、純粋な Debian でインストールされるファイルを分割してアーカイブ化したものとなります。これらをファイルシステム上に展開することでルートファイルシステムを構築することができます。「図 6.3. Debian アーカイブの展開例」に展開例を示します。



ルートファイルシステムに Debian を構築する場合は、パーティションの空き容量が最低でも 256MB 必要です。

```
[armadillo ~]# mount /dev/sda1 /mnt
[armadillo ~]# cd /mnt

[armadillo /mnt]# wget http://download.atmark-techno.com/armadillo-500/debian/
debian-etch-arm1.tgz
Connecting to download.atmark-techno.com [210.191.215.172]:80
debian-etch-1.tgz    100% |*****|  **** KB      00:00 ETA
[armadillo /mnt]# tar -xzf debian-etch-arm1.tgz
[armadillo /mnt]# rm -f debian-etch-arm1.tgz
```

同様に、`debian-etch-arm2.tgz` から `debian-etch-arm5.tgz` について繰り返します。

```
[armadillo /mnt]# cd ~
[armadillo ~]# umount /mnt
```

図 6.3. Debian アーカイブの展開例

6.2.2. atmark-dist イメージから構築する

atmark-dist で作成されるシステムイメージを SSD のルートファイルシステムとして構築する方法を説明します。ここでは、ユーザーランドイメージ (`romfs.img.gz`) から構築する手順を「図 6.4. `romfs.img.gz` からの作成例」で示します。

```
[armadillo ~]# mount /dev/sda1 /mnt
[armadillo ~]# cd /mnt
[armadillo /mnt]# wget http://download.atmark-techno.com/armadillo-500/images/
romfs-a500-fx-[version].img.gz
Connecting to download.atmark-techno.com [210.191.215.172]:80
romfs-a500-fx-[version].img.gz 100% |*****|  **** KB      00:00 ETA
[armadillo /mnt]# gzip -dc romfs-a500-[version].img.gz > romfs.img
[armadillo /mnt]# mkdir romfs
[armadillo /mnt]# mount -o loop romfs.img romfs
[armadillo /mnt]# (cd romfs/; tar cf - *) | (cd /mnt; tar xf -)
[armadillo /mnt]# umount romfs
[armadillo /mnt]# rm -rf romfs
[armadillo /mnt]# rm -f romfs-a500-fx-[version].img.gz
[armadillo /mnt]# cd ~
[armadillo ~]# umount /mnt
```

図 6.4. `romfs.img.gz` からの作成例

6.3. SSD システムの起動

ジャンパにより起動モードを保守モードに設定し、再起動してください。

保守モードで立ち上げ、SSD のルートファイルシステムで起動するためには、「図 6.5. ルートファイルシステム指定例」を実行してください。

```
hermit> setenv console=ttyMxc0 root=/dev/sdal rootwait usb-storage.delay_use=0  
noinitrd video=mxcfb:KYOCERA-VGA,16bpp,enable
```

図 6.5. ルートファイルシステム指定例

6.4. 各種システム設定例

新しくシステムを構築した場合、システム起動時に WARNING が表示される場合があります。それらの WARNING を解決する方法を説明します。

6.4.1. Debian システム

6.4.1.1. modules ディレクトリの更新

WARNING

```
modprobe: FATAL: Could not load /lib/modules/2.6.18/modules.dep: No such file or  
directory
```

図 6.6. WARNING : modules.dep

解決方法

システムにログインし、「図 6.7. 解決方法 : modules.dep」のようにコマンド¹を実行します。

```
[debian ~]# mkdir -p /lib/modules/`uname -r`  
[debian ~]# depmod
```

図 6.7. 解決方法 : modules.dep

¹ 「uname -r」の前後の記号はクオートではなくバッククオートです。

6.4.2. atmark-dist システム

6.4.2.1. fstab の更新

WARNING

```
fsck.ext2: Bad magic number in super-block while trying to open /dev/ram0
(null):
The superblock could not be read or does not describe a correct ext2
filesystem. If the device is valid and it really contains an ext2
filesystem (and not swap or ufs or something else), then the superblock
is corrupt, and you might try running e2fsck with an alternate superblock:
e2fsck -b 8193 <device>

WARNING: Error while checking root filesystem.
You can login as root now, the system will reboot after logout.

Give root password for system maintenance
(or type Control-D for normal startup):
```

図 6.8. WARNING : fstab

解決方法

システムにログインし、/etc/fstab を「図 6.9. 解決方法 : fstab」のように変更します。

```
[debian ~]# vi /etc/fstab

/dev/sdal      /
proc           /proc
usbfs          /proc/bus/usb
sysfs          /sys
```

図 6.9. 解決方法 : fstab

7.JTAG

この章では、JTAG デバッガを使用する際の注意点などを説明します。

7.1. Linux をデバッグする場合

JTAG を使用して Linux をデバッグする場合は、Linux 起動オプションを適切に設定しなければなりません。「図 7.1. JTAG モード指定」のように設定します。

```
hermit> setenv      jtag=on  
                  JTAG モード指定
```

図 7.1. JTAG モード指定

JTAG モードに必ず on を指定します。

7.1.1. 設定例

```
hermit> console=ttyMxc0 video=mxcfb:KYOCERA-VGA,16bpp,enable jtag=on
```

図 7.2. JTAG モード指定例

付録 A. Hermit-At について

Hermit-At とは、Atmark Techno 製品のブートローダーに採用している高機能ダウンローダー/ブートローダーです。フラッシュメモリの書き換えや、Linux カーネル起動オプションの設定等、様々な機能があります。ここでは、代表的な機能について説明します。

A.1. setenv と clearenv

Linux カーネル起動オプションを設定するコマンドです。setenv で設定されたパラメータは、Linux カーネル起動時に渡されます。clearenv を実行すると、設定がクリアされます。このパラメータは、フラッシュメモリに保存され再起動後も設定は有効となります。

構文 : setenv [起動オプション]...
説明 : カーネル起動オプションを設定します。

構文 : clearenv
説明 : 設定されているオプションをクリアします。

図 A.1. setenv と clearenv

A.1.1. setenv/clearenv 使用例

```
hermit> setenv console=ttymx0
hermit> setenv
1: console=ttymx0

hermit> clearenv
```

図 A.2. setenv と clearenv の使用例

A.1.2. Linux 起動オプション

表 A.1. よく使用される Linux 起動オプション

| オプション | 説明 |
|-----------|-----------------------------------------------|
| console | シリアルコンソールが使用するデバイスを指示します。 |
| root | ルートファイルシステム関連の設定を指示します。 |
| rootdelay | ルートファイルシステムをマウントする前に指定秒間待機します。 |
| rootwait | ルートファイルシステムがアクセス可能になるまで待機します。 |
| noinitrd | カーネルが起動した後に initrd データがどうなるのかを指示します。 |
| nfsroot | NFS を使用する場合に、ルートファイルシステムの場所や NFS オプションを指示します。 |

A.2. frob

指定したアドレスのデータを読み込む、または、変更することができるモードに移行するコマンドです。

表 A.2. frob コマンド

| frob コマンド | 説明 |
|-----------------------|--------------------------------|
| peek [addr] | 指定されたアドレスから 32bit のデータを読み出します。 |
| peek8 [addr] | 指定されたアドレスから 8bit のデータを読み出します。 |
| peek16 [addr] | 指定されたアドレスから 16bit のデータを読み出します。 |
| poke [addr] [value] | 指定されたアドレスに 32bit のデータを書き込みます。 |
| poke8 [addr] [value] | 指定されたアドレスに 8bit のデータを書き込みます。 |
| poke16 [addr] [value] | 指定されたアドレスに 16bit のデータを書き込みます。 |

A.3. memmap

フラッシュメモリのリージョン情報を表示するコマンドです。

構文 : memmap

図 A.3. memmap

A.3.1. 使用例

```
hermit> memmap
0xa0000000:0xa0ffffff FLA all bf:8K bl:4x32K/1,127x128K/1
0xa0000000:0xa001ffff FLA bootloader bf:8K bl:4x32K/1
0xa0020000:0xa021ffff FLA kernel bf:8K bl:16x128K
0xa0220000:0xa0fdffff FLA userland bf:8K bl:110x128K
0xa0fe0000:0xa0ffffff FLA config bf:8K bl:1x128K
0x80000000:0x83ffffff RAM dram-1
```

図 A.4. memmap の使用例

A.4. erase

フラッシュメモリの消去を行うコマンドです。

構文 : erase [アドレス]

図 A.5. erase

A.4.1. 使用例

```
hermit> erase 0xa0fe0000
```

図 A.6. erase の使用例

A.5. tftpdl

TFTP プロトコルを使用して TFTP サーバーからファイルをダウンロードし、フラッシュメモリの書き換えを行うコマンドです。

構文 : tftpd1 [クライアント IP アドレス] [サーバー IP アドレス] [オプション]...
説明 : 指定された内容に基づき TFTP ダウンロードを行い、フラッシュメモリに書き込みます。

▣ A.7. tftpd1

表 A.3. tftpd1 オプション

| オプション | 説明 |
|-------------------|------------------------------------|
| --region=filepath | region に書き込むファイルを filepath で指定します。 |
| --fake | 実際にフラッシュメモリの書き込みを行わないモードになります。 |

A.5.1. 使用例

図 A.8. tftpd1 の使用例

改訂履歴

| バージョン | 年月日 | 改訂内容 |
|-------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.0.0 | 2008/10/20 | <ul style="list-style-type: none">初版発行 |
| 1.1.0 | 2009/03/18 | <ul style="list-style-type: none">「1. はじめに」「2. 作業の前に」「3. 開発環境の準備」「4. フラッシュメモリの書き換え方法」「5. ビルド」付録 A. Hermit-At について構成変更「図 2.1. 見取り図」差し替え誤記、表記ゆれを修正 |

Armadillo-500 FX 液晶モデルソフトウェアマニュアル
Version 1.1.0-55bca35
2009/03/24

株式会社アットマークテクノ
060-0035 札幌市中央区北 5 条東 2 丁目 AFT ビル 6F TEL 011-207-6550 FAX 011-207-6570
